

RAYSTON KAINORAŠTIS 2017



UAB „POLITECHNOLOGIJOS“

Oficialus „Krypton Chemical“
partneris Baltijos šalyse

Statybos pramonė

Įžanga

	• Šiame kainoraštyje pateikiamos produktų savybių ir pritaikymo būdų santraukos. • Jei norite daugiau informacijos, patikrinkite produktų techninius ir saugos duomenų lapus.
	• Prieš imantis bet kokių darbų, svarbu išnagrinėti produktų techninę informaciją bei saugos duomenis apie produktų naudojimą, laikymą bei transportavimą. Patartina atlikti bandymus.
	• „Krypton Chemical“ turi technines hidroizoliacijos bei grindų dengimo instrukcijas, skirtas bet kokiam projektui – remontui arba naujiems darbams.
	• „Krypton Chemical“ ir UAB „Politechnologijos“ technikos skyrius padės įvykdyti bet kurį jūsų projektą. • Kokybės kontrolė ir techninė pagalba „Krypton Chemical“ dirba hidroizoliacijos ir grindų pramonėje kaip VISKĄ siūlanti įmonė, kuri įsitraukia į kiekvieną projektą ir turi svarbų vaidmenį kiekvienoje projekto dalyje.
	Jei norite daugiau informacijos, aplankykite mūsų interneto svetainę adresu: www.kryptonchemical.com
Arba pasiekite tiesiogiai	 
	Visos minimos kainos yra Netto kainos eurai.



Kontaktui su geriamu vandeniu patvirtintas produktas



GREITAI STINGSTA

Greitai stingstantis produktas



ŽEMA KAINA

Šis produktas savo kategorijoje yra ekonomiškasis



Prekė be tirpiklių ir / arba su mažą LOJ emisiją



ITIN GREITAI STINGSTA

Itin greitai stingstantis produktas



HIGH ELASTICITY

Didelio elastingumo produktas



Produktai, turintys saulės spindulius atspindinčias savybes. Įrodo atlikti bandymai arba spalva. Pagerina termines pastato savybes.



AUKŠTA KOKYBĖ

Aukščiausių techninių parametrų produktas



FOOD SAFE

Kontaktui su maistu patvirtintas produktas



100% PURE POLYUREA

Produktai, turintys saulės spindulius atspindinčias savybes. Įrodo atlikti bandymai arba spalva. Pagerina termines pastato savybes.



100% PURE ELASTOMERIC MEMBRANE

100% gryna elastomerinė membrana. Be užpildų.



Tilto hidroizoliacijai patvirtintas produktas

SPECIALŪS PRODUKTAI HIDROIZOLIACIJAI	
SKYSTOSIOS MEMBRANOS	6
Vieno komponento, šalto pritaikymo poliuretano hidroizoliacija	6
Impermax	
Impermax ST	
Impermax Tixo	
Impermax QC	
Impermax A	
Vieno komponento, šalto pritaikymo akrilo hidroizoliacija	7
Acrimper	
Dviejų komponentų, šalto pritaikymo hidroizoliacija	7
Impermax Aqua 2K	
Impermax 2K M	
Impermax Cold Polyurea	
Dviejų komponentų, karšto purškimo hidroizoliacija	7
Impermax 2K	
Impermax 2K VR Flex	
Polyurea Rayston	
Polyurea F	
Polyurea Fast	
Impermax Polyurea H	
Impermax Polyurea H Flex	
Polyurea Rayston X5	
Alifatinis poliuretano viršutinis/apsauginis sluoksnis	9
Impertrans	
Colodur	
Paintchlore	
Impertrans Eco	
Impertop Fast 2K	
JPURŠKIMO SISTEMOS	10
Su vandeniu reaguojančios poliuretano įpurškimo dervos	10
Aquapur + Aquapur Accelerator	
Aquapur Flex + Aquapur Flex Accelerator	
Akrilo įpurškimo derva	11
Aquacril 240	
Techninis skiedinys vandens keliams	11
Rayston Plug	
SKIEDINYS VANDENS REZERVUARAMS	11
Rayston Cem Imper Flex	
Rayston Cem Imper Rigid	
DRENAVIMO SISTEMOS	12
Vandenį sulaikanti drenavimo plėvelė „Bio Roof Drain“ (perforuota arba neperforuota)	
Vandenį sulaikanti drenavimo plėvelė su geotekstile: Bio Dren 50 Geo	
Drenavimo mišiniai: Rayston Dren ir Rayston X Drain (atsparumas dideliam spaudimui)	

SPECIALŪS PRODUKTAI GRINDIMS	
SAVAIME IŠSILYGINANČIOS SISTEMOS	14
Pavifloor	
Pavifloor EP	
Paviflex	
Paviflex A	
EP Nivel	
EP Aquanivel	
DIDELIO ATSPARUMO KARŠTO PURŠKIMO GRINDYS	15
Impermax Polyurea H SL	
Kryptanate Spray	
DIDELIO ATSPARUMO TECHINIS SKIEDINYS	15
Raycrete SL	
Raycrete M	
VIRŠUTINIAI/APSAUGINIAI SLUOKSNIAI	16
Vieno komponento aromatinis poliuretano išorinis sluoksnis	16
Pavidur	
Vieno komponento alifatinis poliuretano išorinis sluoksnis	16
Floor Top 1K	
Dviejų komponentų alifatinis poliuretano išorinis sluoksnis	16
Colodur Eco	
Colodur Eco Mate	
Didelio reaktyvumo viršutiniai sluoksniai	17
Kryptanate M	
Kryptanate M Flex	
Kryptanate 100	
Kryptanate 100 LV	
Epoksidiniai viršutiniai sluoksniai	18
EP Coat 100	
EP Coat F	
EP Aquacoat Varnish	
EP Aquacoat Paint	
DAUGIASLUOKSNĖS SISTEMOS	19
EP Multilayer Barniz	
EP Aqua Multilayer	
VĄŠKAS GRINDIMS	19
Rayston Wax	
ANTIMIKROBINĖ DANGA	20
Epoksido pagrindo antimikrobiniai produktai	20
Microlymer EP Barniz	
Microlymer EP	
Microlymer Nivel Advance	
Poliuretano pagrindo antimikrobiniai produktai	20
Microlymer PU	
DEKORATYVINIŲ AKMENŲ SURIŠIMO SISTEMOS	21
Vieno komponento poliuretano rišamoji medžiaga	21
Pavistone 1K	
Dviejų komponentų poliuretano rišamoji medžiaga	21
Pavistone 2K	
Pavistone 2K UV	
Dviejų komponentų epoksidinė rišamoji medžiaga	21
Pavistone Epoxy LY	
Pavistone Epoxy UV	
Papildomi surišimo sistemų produktai	22
Rayston Prim PU Primer	
Floor Top 1K	
Aliuminio profiliai	
Dekoratyviniai akmenys surišimo sistemoms	22
Marmuro granulės	
Apvalios formos akmenys	
POLIURETANO RIŠAMOSIOS MEDŽIAGOS SBR IR EPDM GUMOS TRUPINIAMS	23
Gumos trupinių rišamoji medžiaga	
Gumos trupinių rišamoji medžiaga Plus	
Alifatinė gumos trupinių rišamoji medžiaga	
Gumos trupinių rišamoji medžiaga 4000	
Perdirbta guma grindims	24
SBR ir EPDM gumos gumulėliai	
Guminis kilimėlis ir guminis kilimėlis Plus	
PIGMENTAI, DEKORATYVINIS SMĖLIS IR SKALDA	25
Pigmentai	
Poliuretano pagrindo, vandens pagrindo ir pigmentai purškiamoms medžiagoms	
Natūralus ir spalvotas kvarcinis smėlis	26
Dekoratyviniai žvyneliai	27
Tradiciniai, Berlingot ir Disko žvyneliai	

PAPILDOMI PRODUKTAI					
PAGRINDO PARUOŠIMAS	30		TPE juosta	33	
Laikančioji membrana („IMPERMAX“ sistema)	30		Rayston Flex Joint & Rayston Flex Joint Geo		
Rayston Vel			Rišli medžiaga TPE juostai	33	
Remontinis skiedinys ir garams nelaidus sluoksnis	30		Rayston Joint Mortarban		
Tecnocem			Bentonito išsiplečiantis sujungimas	34	
Savarankiškai išsilyginanti cementinė danga	30		Aquaplus Rayston Bentonite		
Rayston Level 503			Apvali juostelė	34	
Purškiamasis gruntas	30		Rayfond		
Rayston Spray Primer 150			GEOTEKSTILĖ IR STIKLO PLUOŠTAS	34	
SUKIBIMO MEDŽIAGOS	30		Geomax		
1K PU Adhesive			Rayston pluoštas		
2K PU Adhesive			Rayston pluošto tinklas ir kamščiai		
GRUNTAI	31		Geomax Spray 200		
Poliuretano gruntas	31		APŠILTINIMAS	35	
PU Primer			Rayston putos (plokštė)		
Porosity Sealer			Rayston putos (purškiamos)		
Porosity Sealer Flex			PAPILDOMI PRODUKTAI	36	
Porosity Sealer Flex 100			Poliuretano tirpiklis		
Rayston Prim PU 100 Primer			Sulėtinantis PU tirpdiklis		
Epoksidinis gruntas	32		PUR Kat priedas		
Humidity Primer			PU 2K veikimą skatinantis priedas		
Epoxy 100 Primer			Epoksido veikimą skadinantis priedas		
Poliurėjos gruntas	32		Itin veikimą skatinantis Impermax		
Polyurea primer			Tiksotropinis priedas (skystas)		
Polyurea primer Flex			Storinantis priedas (milteliai)		
SUJUNGIMŲ TVARKYMAS	33		Matinimo priedas		
Mastikos	33		Itin smulkus slidumą mažinantis priedas		
Rayston Flex 3040			Smulkus slidumą mažinantis priedas		
Mastikos pistoletas	33		Dažų nuėmiklis (Paint Stripper K)		
Gun for Rayston Flex 3040			Rayston Fluid		
Lipni butilo / poliesterio juosta	33		ĮRANKIAI IR PRIEDAI	37	
Butyl Tex			APSAUGOS PRIEMONĖS PURŠKIMUI	38	
			Filtration Kit Junior		
			Apsauginis šalmas M-306		



RAYSTON

Specialūs produktai

HIDROIZOLIACIJAI

Skystosios membranos


VIENO KOMPONENTO, ŠALTO PRITAIKymo POLIURETANO HIDROIZOLIACIJA

„IMPERMAX“ produktų asortimentas

„Krypton Chemical“ gamintojas sukūrė „Impermax“ produktus – platų vieno komponento, šalčiui pritaikytų poliuretano produktų asortimentą, skirtą bet kokio tipo hidroizoliacijos darbams. Šie produktai turi ETA sertifikavimą 06/0263 10-čiai metų (W2) ir 25-iesiems metams (W3), taip pat CE ženklą. Daugiau informacijos rasite „Krypton Chemical Waterproofing“ naudotojo vadove.



„Impermax“



Elastinga, vientisa poliuretano membrana. Atspari oro sąlygoms bei turinti puikų sukibimą su įvairių tipų pagrindais. Savaime išsilyginanti.

Pritaikymas:

galima naudoti ant betono, skiedinio, plytų, pluoštinio cemento, keraminių plytelių, bituminių produktų, plieno, cinko, aliuminio, PVC ir poliuretano putų. Gali būti naudojama hidroizoliacijos reikalaujančiose vietose:

- plokštieji stogai, balkonai, terasos;
- vonios, virtuvės ir sudėtingai prieinamos patalpos;
- stadionų pakopos;
- latakai ir vandens rezervuarai.

Pritaikymo būdas: teptukas, volelis arba beorė mašina.

Kodas	Spalva	Kg/kib.	€	€/kg	Išveiga
5102700105	Pilka 7001	5*	56,90	11,38	Du sluoksniai 0,8-1,0kg/m ² (kiekvienas)
51020XID05	Oksido raudona				
5102TEJA05	Plytelių raudona				
5102700110	Pilka 7001	10	108,40	10,84	
51020XID10	Oksido raudona				
5102TEJA10	Plytelių raudona				
5102700125	Pilka 7001	25	250,00	10,00	
51020XID25	Oksido raudona				
5102TEJA25	Plytelių raudona				

* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 5kg · Standartinės spalvos: pilka 7001, oksido raudona, plytelių raudona. Norėdami kitų spalvų, patikrinkite mažiausius užsakymų kiekius ir kainas

„Impermax ST“

Elastinga, vientisa poliuretano membrana. „Impermax ST“ yra pusiau tiksotropinė produktas ir yra rekomenduojama nelygiems ar nuožulniams paviršiams.

Pritaikymo būdas: teptukas arba volelis.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išveiga
51021ST05	5*	59,00	11,80	Du sluoksniai 0,8-1,0kg/m ² (kiekvienas)
51021ST10	10	112,70	11,27	
51021ST25	25	266,75	10,67	

* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 5kg · Standartinės spalvos: pilka 7001, oksido raudona, plytelių raudona. Norėdami kitų spalvų, patikrinkite mažiausius užsakymų kiekius ir kainas

„Impermax Tixo“

Ši tiksotropinė pasta yra „Impermax“ membranos versija bei turi patobulintas savybes, kurios neleidžia pastai nutekėti. Idealiai tinka darbams su apdaila. Taip pat rekomenduojama naudoti vertikaliems paviršiams.

Pritaikymo būdas: volelis, teptukas ir mentele.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išveiga
5182703805T	5*	65,45	13,09	Du sluoksniai 1,0kg/m ² (kiekvienas)
5182703810T	10	124,70	12,47	
5182703825T	25	293,81	11,75	

* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 5kg · Standartinė spalva: pilka 7038. Norėdami kitų spalvų, patikrinkite mažiausius užsakymų kiekius ir kainas

„Impermax QC“

„Impermax QC“ yra greitai kietėjanti, pusiau tiksotropinė, skysta poliuretaninė membrana. Ypač skirta naudoti esant žemai temperatūrai. Jei norite daugiau informacijos apie kietėjimo laiką, patikrinkite techninį duomenų lapą.



Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išveiga
51BA27001005QC	5*	66,65	13,33	Du sluoksniai 0,8-1,0kg/m ² (kiekvienas)
51BA27001010QC	10	126,60	12,66	
51BA27001025QC	25	300,00	12,00	

* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 5kg · Standartinė spalva: pilka 7001. Norėdami kitų spalvų, patikrinkite mažiausius užsakymų kiekius ir kainas

„Impermax A“

„Impermax A“ yra alifatinė hidroizoliacinė membrana, kuri „Impermax“ sistemoje gali būti naudojama kaip antras sluoksnis, jei nereikia specialaus viršutinio sluoksnio.

Drėgmės sukeltas kietėjimas: produktas greitai sureaguoja su ore esančia drėgme, paviršdamas plėvele ir neleidžia susiformuoti anglies dioksidui bei pūslėms.

„Impermax“ versija skirta saulės veikiams stogams arba taikoma tuomet, kai reikia sumažinti šilumą. Balta „Impermax A“ membrana puikiai veikia kaip stogą vėsinantį sluoksnis, kuris atspindi didžiąją saulės spindulių dalį.

Pritaikymo būdas: volelis.



Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išveiga
500A27005	5*	107,05	21,41	Kaip antras sluoksnis ant kito „Impermax“ produkto: 0,5-1kg/m ²
500A27010	10	209,10	20,91	
500A27025	25	510,25	20,41	

* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 5kg. Spalvos: balta, pilka 7040 ir rusvai gelsva 1001

VIENO KOMPONENTO, ŠALTO PRITAIKYMO AKRILO HIDROIZOLIACIJA

„Acrimper“

Elastinga bei oro sąlygoms atspari puikaus sukibimo akrilo guma.

Pritaikymas:

Šis produktas tinka šių sričių hidroizoliacijai:

- šlaitiniams stogams ir terasoms (kur nesikaupia vanduo);
- kamino sujungimams;
- gembėms.

	Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išiga
Balta	9002225	22,5	162,68	7,23	Apie 1,5-2,5 kg/m ² keliems sluoksniams
Pilka 7001	9002525				
Tamsiai pilka	9002702625				
Plytelių raudona	9002125				
Oksido raudona	9002325				

* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 5kg. Spalvos: balta, pilka 7001, tamsiai pilka (maždaug 7026), plytelių raudona, oksido raudona. Norėdami kitų spalvų, patikrinkite mažiausius užsakymų kiekius ir kainas

DVIEJŲ KOMPONENTŲ, ŠALTO PRITAIKYMO POLIURETANO HIDROIZOLIACIJA

„Impermax Aqua 2K“

Poliuretanai be tirpiklių. Visiškai stabilūs nuo sąlyčio su vandeniu, net jei yra panardinamas. (98/83/CE) Atitinka vandens, skirti naudoti žmonėms, higienos kriterijus pagal Direktyvą 98/83/CE. Gali būti naudojamas remontui ar naujiems darbams:

- vandens talpoms ir rezervuarams;
- latakams;
- žuvininkystei.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išiga
519A2700105A	4,5	69,25	15,39	Maždaug 2kg/m ²
519A2700125A	21	303,24	14,44	

Standartinė spalva: pilka 7001. Norėdami kitų spalvų, patikrinkite mažiausius užsakymų kiekius ir kainas

„Impermax 2K M“

Dviejų komponentų, poliuretano pagrindo skystoji membrana. Labai atspari, be tirpiklių. Mažam srautui nereikia jokios specialios apsaugos.

„Šlapias ant šlapio“ sistema. Iki 2kg/m² gali būti pritaikyta su „Geomax“ sutvirtinimu.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išiga
6602700105A	4,5	61,65	13,70	2kg/m ² vienam sluoksniui
6602700125A	21	273,00	13,00	

Standartinė spalva: pilka 7001. Norėdami kitų spalvų, patikrinkite mažiausius užsakymų kiekius ir kainas

„Impermax Cold Polyurea“

100% gryna poliurėjos sudėtis. Greitai stingstanti šalto pritaikymo sistema. Sustabdomi įtrūkiai ir labai elastinga.

Pritaikymas: betoninių konstrukcijų, stogų, terasų hidroizoliacija.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išiga
7PF20XID0265	26,5	309,26	11,67	2kg/m ² vienam sluoksniui

Standartinė spalva: oksido raudona. Dėl kitų spalvų, patikrinkite mažiausius užsakymų kiekius ir kainas

DVIEJŲ KOMPONENTŲ, KARŠTO PURŠKIMO HIDROIZOLIACIJA

„Impermax 2K“

Greitai stingstanti, dviejų komponentų poliuretaninė vidutinio reaktyvumo sistema, sukurianti elastingą bei įtrūkius stabdančią membraną. ETA 10/0296 25-iesiems metams (W3). Daugiau informacijos rasite mūsų hidroizoliacijos naudojimo vadove.

Pritaikymas: betoninių konstrukcijų ar stogo dangų hidroizoliacija.

Karšto purškimo sistema.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išiga
519210495A	50	788,00	15,76	1,8-2kg/m ² užtenka 1,9mm storio
51901396A	400	5904,00	14,76	

Standartinės spalvos: pilka 7011, rusvai gelsva 1001, plytelių raudona. Norėdami kitų spalvų, patikrinkite mažiausius užsakymų kiekius ir kainas. Užsakymo metu nurodykite spalvą.

„Impermax 2K Flex VR“



Labai elastinga sistema (+500%). „Impermax 2K Flex VR“ yra greitai stingstanti, dviejų komponentų poliuretano derva. Suformuoja elastingą bei įtrūkius stabdančią membraną.

Pritaikymas
Šį produktą galima naudoti su kintamo santykio karšto purškimo įranga.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išiga
59420000956A	968	14287,68	14,76	1,8-2kg/m ² užtenka 1,9mm storio

Standartinės spalvos: pilka 7011, rusvai gelsva 1001, plytelių raudona. Norėdami kitų spalvų, patikrinkite mažiausius užsakymų kiekius ir kainas. Užsakymo metu nurodykite spalvą

„Polyurea Rayston“

Greitai stingstanti, 100% gryna poliurėja, turinti aukštą atsparumą chemijai bei geras mechanines savybes. Atitinka vandens, skirto naudoti žmonėms, higienos kriterijus pagal EN-1504 normą betono apsaugai. ETA sertifikatas pagal ETAG005 (nr. 16/0148).

Pritaikymas:

- betono hidroizoliacija;
- besiūliai įklotai antriniams izoliavimui, tuneliams, latakams, talpykloms ir kt.;
- geriamojo vandens rezervuarai, taip pat atliekų vanduo;
- stogai ir terasos.



Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiiga
5428050A	50	910,00	18,20	1,5-2kg/m ² užtenka 1,5-2mm storio membranai
5420396A	400	6880,00	17,20	

Standartinės spalvos: pilka 7011, rusvai gelsva 1001, plytelių raudona. Norėdami kitų spalvų, patikrinkite mažiausius užsakymų kiekius ir kainas. Užsakymo metu nurodykite spalvą.

„Polyurea F“



„Polyurea F“ yra greitai stingstanti, 100% gryna poliurėja. Suformuoja elastinę bei įtrūkiams stabdantią membraną. Dėl produkto mažo susitraukimo jį galima naudoti kartu su „Geomax Spray 200“ (35 psl.), siekiant sukurti besiūlį įklotą.



Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiiga
75120000495A	50	910,00	18,20	1,8-2kg/m ² užtenka 1,9mm storio sluoksniui
751240396A	400	6880,00	17,20	

Standartinės spalvos: pilka 7011, rusvai gelsva 1001, plytelių raudona. Norėdami kitų spalvų, patikrinkite mažiausius užsakymų kiekius ir kainas. Užsakymo metu nurodykite spalvą.

„Polyurea Rayston Fast“

Itin greitai stingstanti, 100% gryna poliurėja, turinti aukštą atsparumą chemijai bei geras mechanines savybes.

Pritaikymas:

- betono hidroizoliacija;
- produktą galima naudoti kartu su „Geomax Spray 200“ (35 psl.), siekiant sukurti besiūlius įklotus.



Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiiga
7552050A	50	910,00	18,20	1,8-2kg/m ² užtenka 1,9mm storio sluoksniui
75520396A	400	6880,00	17,20	

Standartinės spalvos: pilka 7011, rusvai gelsva 1001, plytelių raudona. Norėdami kitų spalvų, patikrinkite mažiausius užsakymų kiekius ir kainas. Užsakymo metu nurodykite spalvą.

„Impermax Polyurea H“

Ekonomiška, greitai stingstanti hibridinė poliurėja. Šiek tiek lėčiau stingstanti ir geriau savaime išsilyginanti sistema nei gryna poliurėja. ETA 11/062 – CE ženklas 10-iai metų (W2)

Pritaikymas:

- betono hidroizoliacija ir kiti bendrosios hidroizoliacijos darbai;
- grindų dangos;
- karšto purškimo produktas.



Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiiga
5432000050A	50	750,50	15,01	1,8-2kg/m ² užtenka 1,9mm storio sluoksniui
54320396A	400	5604,00	14,01	

Standartinės spalvos: pilka 7011, rusvai gelsva 1001, plytelių raudona. Norėdami kitų spalvų, patikrinkite mažiausius užsakymų kiekius ir kainas. Užsakymo metu nurodykite spalvą.

„Impermax Polyurea H Flex“

Elastingesnė, greičiau stingstanti hibridinė poliurėjos sistema. Šiek tiek lėčiau stingstanti ir geriau savaime išsilyginanti sistema nei gryna poliurėjos sistema. CE ženklas tiltų hidroizoliacijai ir ETA sertifikatas pagal ETAG033 (nr. 16/0149).

Pritaikymas:

- betono hidroizoliacija ir kiti bendrosios hidroizoliacijos darbai;
- izoliacinių putų dangos;
- karšto purškimo produktas.



Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiiga
592200495A	50	750,50	15,01	1,8-2kg/m ² užtenka 1,9mm storio sluoksniui
59220396A	400	5604,00	14,01	

Standartinės spalvos: pilka 7011, rusvai gelsva 1001, plytelių raudona. Norėdami kitų spalvų, patikrinkite mažiausius užsakymų kiekius ir kainas.

„Polyurea X5“

Išsiplečianti poliurėja hidroizoliacijos darbams. Padidina savo tūrį nuo 3 iki 5 kartų.

Pritaikymas:

- gruntas nelygiam STOGO pagrindui (bitumas, metalas, cemento pluoštas);
- vandeniui atspari membrana, skirta stogams ir deniams, kurių neveikia eismas (metalas, cemento pluoštas ir kt.);
- patogus sluoksnis grindyse, kuriam reikia apsaugos / amortizacijos.



Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiiga
	50	947,50	18,95	1-2kg/m ² užtenka 5-10mm storio sluoksniui
	400	7000,00	17,50	

ALIFATINIS POLIURETANO VIRŠUTINIS/APSAUGINIS SLUOKSNIS

„Impertrans“

Skaidrus, šalto pritaikymo skystasis poliuretano produktas, turintis puikų sukibimą. Jis sudaro vientisą, elastingą bei lanksčią membraną, kuri yra atspari oro sąlygoms bei UV spinduliams (būtina naudoti su pigmentinėmis pastomis).

Pritaikymas

Apsauginis išorinis sluoksnis hidroizoliacinėms sistemoms. Gali būti naudojamas stogams, kur nėra eismo arba jis leidžiamas tik priežiūros darbams. Dengiama teptuku, voleliu ar beore mašina.



Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išveiga
3102104	4*	116,72	29,18	Apie 200-500 g/m²
3102120	20	552,60	27,63	
* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 4kg. Turi būti su pigmentais, jie parduodami atskirai. Spalvos: peržiūrėkite pigmentų lentelę.				

„Colodur“



„Colodur“ yra skysta ir skaidri poliuretano derva, kuri suformuoja tvirtą, bet lanksčią besiūlę membraną. Ji atspari oro sąlygoms ir trinčiams, taip pat turi puikų sukibimą. „Colodur“ gali būti spalvota arba skaidri derva, kurią galima sumaišyti su jūsų pasirinktu pigmentu. Norėdami apsaugoti nuo UV spinduliuotės, rinkitės spalvotą dervą.

Pritaikymas: apsauginiai išoriniai sluoksniai hidroizoliacinėms membranoms bei stogams, laikantiems dideles apkrovas (intensyvus pėsčiųjų ar transporto priemonių eismas).



	Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išveiga
Bespalvis	2102104	4*	116,72	29,18	Apie 200-500 g/m ²
	2102120	20	552,60	27,63	
Su pigmentu**		5*	145,90	29,18	
		25	690,75	27,63	
* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 4kg arba 5 kg Galimi pigmentai: RAL 1001,RAL 1013, RAL 7001 ir RAL 7032 Kitos spalvos: patikrinkite pigment lentelę (naudojami su bespalviu „Colodur“) ** Patikrinkite mažiausią užsakomą kiekį.					

„Colodur 40“

„Colodur 40“ turi panašias savybes, kaip „Colodur“, tačiau klampumas yra mažesnis.

Pritaikymas: apsauginis išorinis sluoksnis, skirtas hidroizoliacinėms sistemoms.

SVARBI PASTABA: „COLODUR 40“ yra negalimas Europos Sąjungoje dėl **LOJ** turinio pagal **2004/42/EC įstatymą**.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išveiga
2002104	4*	91,52	22,88	Apie 250-300 g/m ²
2002120	15	427,40	21,37	
* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 4kg. Turi būti su pigmentais, jie parduodami atskirai. Peržiūrėkite pigmentų lentelę.				

„Paintchlore“

Panašios savybės, kaip „Colodur“ gaminio, tačiau atsparus druskoms ir chlorui, kaip parodyta bandymo nr. BA07218 metu.

Pritaikymas

Apsauginis išorinis sluoksnis, skirtas hidroizoliacinėms sistemoms.



Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išveiga
2102104P	4*	129,96	32,49	Keli sluoksniai po maždaug 200-500 g/m²
2102120P	20	623,20	31,16	
* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 4kg. Turi būti su pigmentais, jie parduodami atskirai. Jei norite daugiau spalvų, peržiūrėkite pigmentų lentelę (24 psl.)				

ALIFATINIAI, VANDENS PAGRINDO POLIURETANO VIRŠUTINIAI SLUOKSNIAI

„Impertrans Eco“

Dviejų komponentų, vandens pagrindo poliuretano membrana – spalvota, besiūlė ir lanksti.

Pritaikymas

Projektai, kur reikalinga 100% netirpi sistema (ant „Impermax 2K M“ ar ant karšto pritaikymo membranų).

Dengiama teptuku, voleliu ar beore mašina.



Spalva	Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išveiga
Balta	4202BLAN04A	4*	96,64	24,16	Apie 250-300 g/m ²
Pilka	4202700104A				
Balta	4202BLAN15A	15	349,95	23,33	
Pilka	4202700115A				
* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 4kg. Spalva: balta ir pilka 7001. <i>Jei norite daugiau spalvų, peržiūrėkite pigmentų lentelę</i>					

ALIFATINIAI POLIASPARTO IŠORINIAI SLUOKSNIAI

„Impertop Fast 2K“

„Impertop Fast 2K“ yra lankstus dviejų komponentų, lėto reakcingumo poliiaspartas, kurį, skirtingai nuo įprastų poliurėjos sistemų, galima sumaišyti ir pritaikyti rankiniu būdu dėl jo nedidelio reakcingumo greičio išlaikant greitą sustingimą. Gali būti bespalvis arba su pigmentu. Geras cheminis atsparumas.

Pritaikymas

Apsauginis alifatinis išorinis sluoksnis hidroizoliacinėms membranoms.



	Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išveiga
Bespalvis		4*	197,60	49,40	Rekomenduojamas 200-500 mikronų storis: 2 sluoksniai po 200g/m2.
		15	726,00	48,40	
Su pigmentu**		5*	245,85	49,17	
		15	722,55	48,17	
* Mažiausias užsakymas: 2 komplektai po 4kg arba 5 kg ** Standartinė spalva su pigmentu: pilka 7001. Noredami kitų spalvų, patikrinkite mažiausius užsakymų kiekius ir kainas					

Įpurškimo sistemos

SU VANDENIU REAGUOJANČIOS POLIURETANO ĮPURŠKIMO DERVOS

„Aquapur“



Įpurškiama poliuretano derva, skirta sandarinti vandens kelius. Greitai reaguoja su vandeniu, suformuodama pusiau kietą putą.

Produktas be ftalatų.

Išsiplečia iki 18 kartų nuo pradinio tūrio.

Įdėkite „Aquapur Accelerator“ produktą.

Aquapur Accelerator

Pritaikymas:

- vandens keliai;
- kolekcinės jungtys, latakai, kt.;
- požeminiai statiniai (tuneliai, metro);
- šulinių ir galerijų hidroizoliacija, betono įtrūkių remontas;
- užtvankų, rezervuarų hidroizoliacija.



Kodas	Kg/kib.	€	€/kg
5002121	25	365,75	14,63
50022200	200	2864,00	14,32
	1*	556,20	46,35
7012020	20	916,80	45,84

* Mažiausias užsakymas: 12 komplektų po 1kg

„Aquapur Flex“



Vienas komponentas (nepaisant to, jog įdedamas „AQUAPUR Flex Accelerator“).

Išsiplečia iki 10 kartų nuo pradinio tūrio.

Produktas suformuoja elastingą putą ir užtikrina elastingumą kiekvieną kartą. Gaunamos putos gali liestis net su koroziniais elementais. Be tirpiklių ir ftalatų.

Aquapur Flex Accelerator

Pritaikymas:

- jungčių ir įtrūkių, esančių betoninėse konstrukcijose, užpildymas;
- jungčių, įtrūkių ir tuščių ertmių užpildymas betoninėse konstrukcijose, kai negalite išvengti putų;
- horizontalių konstrukcijų įtrūkių užpildymas, kai įtrūkius reikia užpildyti iki apačios.



Kodas	Kg/kib.	€	€/kg
5012125	25	458,25	18,33
50122200	200	3594,00	17,97
70120001	1*	556,20	46,35
7012020	20	916,80	45,84

* Mažiausias užsakymas: 12 komplektų po 1kg

SU VANDENIU REAGUOJANČIŲ ĮPURŠKIAMŲ DERVŲ PRIEDAI

Taikomi jungčių hidroizoliacijai naujuose ir esamuose statiniuose. Dizainas leidžia daug kartų įpurškėti dervos į jungtis ir kitas vietas. Daugiau skaitykite informacijos lape.

	Kodas	Vnt./dėž.	€ dėž./vnt.	Aprašymas
„Rayston“ įpurškimo vamzdelis RI		ML.	15,87	Smulkiai raštuotas gryname PVC; „Fuko“ įpurškimo sistemoms
Žarnos segtukas (plastikas)		VNT	2,58	Plastikiniai segtukai
Plastikinis įpuršk. Žarnos jungtis		VNT	2,58	Jungtys vamzdeliams
Mėlyna įleidimo žarna		ML.	4,27	Mėlynas vamzdelis dervai
Skaidri išvesties žarna Vienas užr.		ML.	4,27	Skaidrus vamzdelis (išvestis)
Jungtis (MSC) Dvigubas užraktas		VNT	19,03	Paprastas kištukas
Jungtis (DSC)		VNT	34,90	Dvigubas kištukas
PACKER-AC 110mm Ø16mm		20	173,40	Metalinė išvestis
PACKER-AC 150mm Ø16mm		20	208,90	Metalinė išvestis
PACKER-AC 200mm Ø16mm		15	176,70	Metalinė išvestis
PACKER-MC 110mm Ø16mm	500PACK110-16	20	142,23	Metalinė išvestis
PACKER-MC 150mm Ø16mm	500PACK150-16	20	173,34	Metalinė išvestis
PACKER-MC 200mm Ø16mm		15	160,00	Metalinė išvestis
PACKER BC 100mm Ø13mm	500PACK110-14	20	120,00	Metalinė išvestis su guminiu grioveliu
PACKER BC 150mm Ø13mm		20	136,00	Metalinė išvestis su guminiu grioveliu
PACKERS AL-8 80mm Ø13mm		50	171,12	Aliuminė išvestis
PACKERS AL-10 100mm Ø13mm		50	186,67	Aliuminė išvestis
PACKERS AL-15 150mm Ø13mm		50	204,45	Aliuminė išvestis
CONNECTOR-PCC	500CONNECT-PCC	1	10,76	Išvesties jungtis su kūgio formos galvute bei atgaliniu vožtuvu.
CONNECTOR-PCB35		1	11,83	Išvesties jungties galvutė 16mm Ø 3,5mm

Kainos atsiimant prekes vietoje · Patikrinkite likutį ir mažiausią užsakomą kiekį.

AKRILO ĮPURŠKIMO DERVA

„Aquacril 240“



Aukštos kokybės poliakriilo įpurškimo gelis. Greitai stingstantis, mažo klampumo, turintis puikias sandarinimo savybes.

Pritaikymas:

- užpildymas / sandarinimas;
- jungčių sandarinimas požeminiuose statiniuose.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išveiga
	23,55	329,70	14,00	Apie 20-30l/m ² ant nekimbančių paviršių

TECHNINIS SKIEDINYS VANDENS KELIAMS

„Rayston Plug“



- Akimirksniu pagaminamas hidraulinis skiedinys, skirtas vandens kelių slėgio sandarinimui.
- Greitas vandens keliuose esančių medžiagų sandarinimas: betono, mūro, plytų sienos ir kitų kietų struktūrinių atramų.
- Vandens nutekėjimo sandarinimas rūsiuose, liftų duobėse ir kt.
- Skubus vamzdyno remontas.
- Plokščių ir sienų sujungimų, vamzdynų, pastatų sujungimų ir kitų ypatingų taškų sandarinimas.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg
81020000025	25	83,75	3,35

Skiedinys vandens rezervuarams

„Rayston Cem Imper Flex“



Lankstus, dviejų komponentų, sintetinis, skysta derva paremtas skiedinys, tinkantis tiesioginiam ir netiesioginiam spaudimui.

Pritaikymas:

- geriamojo vandens rezervuarų hidroizoliacija ir apsauga;
- vandens sulaikymo konstrukcijų hidroizoliacija (užtvankos, kanalai, talpyklos, fontanai);
- tunelių ir galerijų interjero apsauga bei hidroizoliacija;
- betono, esančio nuotėkų valymo bei gryninimo (reaktoriai, nusodintuvai) įrenginiuose, apsauga ir hidroizoliacija.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg
0012GreyF35	Kit de 35	269,58	7,71
Standartinės spalvos: pilka ir balta			

„Rayston Cem Imper Rigid“



Cementinis skiedinys su specialiais priedais, tinkančiais hidroizoliacijai, kai egzistuoja tiesioginis bei netiesioginis spaudimas.

Pritaikymas:

- geriamojo vandens rezervuarų hidroizoliacija ir apsauga;
- vandens sulaikymo konstrukcijų hidroizoliacija (užtvankos, kanalai, talpyklos, fontanai);
- tunelių ir galerijų interjero apsauga bei hidroizoliacija;
- betono, esančio nuotėkų valymo bei gryninimo (reaktoriai, nusodintuvai) įrenginiuose, apsauga ir hidroizoliacija.

Colour	Kodas	Kg/kib.	€	€/kg
Pilka	0012GreyR25	25	72,00	2,88
Balta		25	75,00	3,00
Kainos atsiimant vietoje. Mažiausias užsakymas: 0,5 paletės. Kiekis paletėje: „Flex“ – 24 komplektai ir 48 „Rigid“ maišai. Patikrinkite pristatymo laiką				

Drenavimo sistemos

VANDENĮ SULAIKANTI DRENAVIMO PLĖVELĖ

„Bio Roof Drain“

Didelio tankio polietileno plėvelė, perforuota arba neperforuota. Palengvina laikančiosios konstrukcijos apkrovą, nes nukreipia drenažą ant akmenų.

Apsaugo šaknis nuo puvinio, jei ant stogo neužsilaiko vanduo.

Pritaikymas:

Specialiai pritaikyta „Rayston Green Roof“ sistemai. Leidžia kontroliuoti vandens sulaikymą.

Greitas įrengimas.

Daugiau informacijos apie hidroizoliacijos sistemas skaitykite

„Krypton Chemical“ naudotojo vadove.



	Kodas	Plotis (m)	m/rit.	m²/rit.	€/m²	€/rit.
Perforuota		2	20	40	12,70	508,00
Neperforuota		2	20	40	11,90	476,00

Kainos, atsiimant vietoje · Parduodama visa paletė: 5 ritinių svoris: 1kg/m² · paletė = 200kg · Patikrinkite pristatymo laiką

VANDENĮ SULAIKANTI DRENAVIMO PLĖVELĖ SU GEOTEKSTILE

„Bio Dren 50 Geo“

Didelio tankio polietileno geomišinys, skirtas drenavimo sistemoms su mazgine plėvele ir filtruojančia polipropileno geotekstile.

Aukštis: 10mm.

Geomišinys: 600g/m².

Geotekstilė: 100g/m².

Specialiai pritaikyta „Rayston Green Roof“ sistemai. Leidžia kontroliuoti vandens sulaikymą.

Greitas įrengimas.

Daugiau informacijos apie hidroizoliacijos sistemas skaitykite

„Krypton Chemical“ naudotojo vadove.




Kodas	Plotis (m)	m/rit.	m²/rit.	€/m²	€/rit.
04BIODRENCEO	2	20	40	8,50	340,00

Kainos, atsiimant vietoje · Parduodama visa paletė: 6 ritiniai · Patikrinkite pristatymo laiką

„Rayston Dren“

Erdvinis aukšto tankio polietileno (HDPE) geotinklas su 2 polipropileno kaitinamomis geotekstilėmis. Geotinklas suformuotas iš dviejų vielų, kurios suformuoja kanalus.

- Didelė vandens nuleidimo galia, net jei padedama horizontaliai ir laikomos didelės apkrovos.
- Drenavimas, filtravimas, taršos kontrolė ir apsauga – vienoje prekėje.
- Sąvartynų, tvenkinių, horizontalių drenavimo krantinių laivai.
- Platformos (keliai, geležinkeliai, tramvajai).
- Atraminės sienos, tiltų atramos, rūšiai, kanalai.
- Sodai ir sporto sritys.



Kodas	Plotis (m)	m/rit.	m²/rit.	€/m²	€/rit.
04DREN2100	2	50	100	12,05	1205,00

Kainos, atsiimant vietoje · Parduodamas visas ritinys · Patikrinkite pristatymo laiką


„Rayston X Drain“

Drenavimo geomišinys, pagamintas iš erdvinio, aukšto užpildymo vienos gijos branduolio, apsupto dviejų filtrų geotekstilėmis.



Kodas	Plotis (m)	m/rit.	m²/rit.	€/m²	€/rit.
04DREN2080	2	40	80	12,92	1033,60

Kainos, atsiimant vietoje · Parduodamas visas ritinys · Paletėje 4 ritiniai, sunkvežimyje 26 ritiniai · Patikrinkite pristatymo laiką

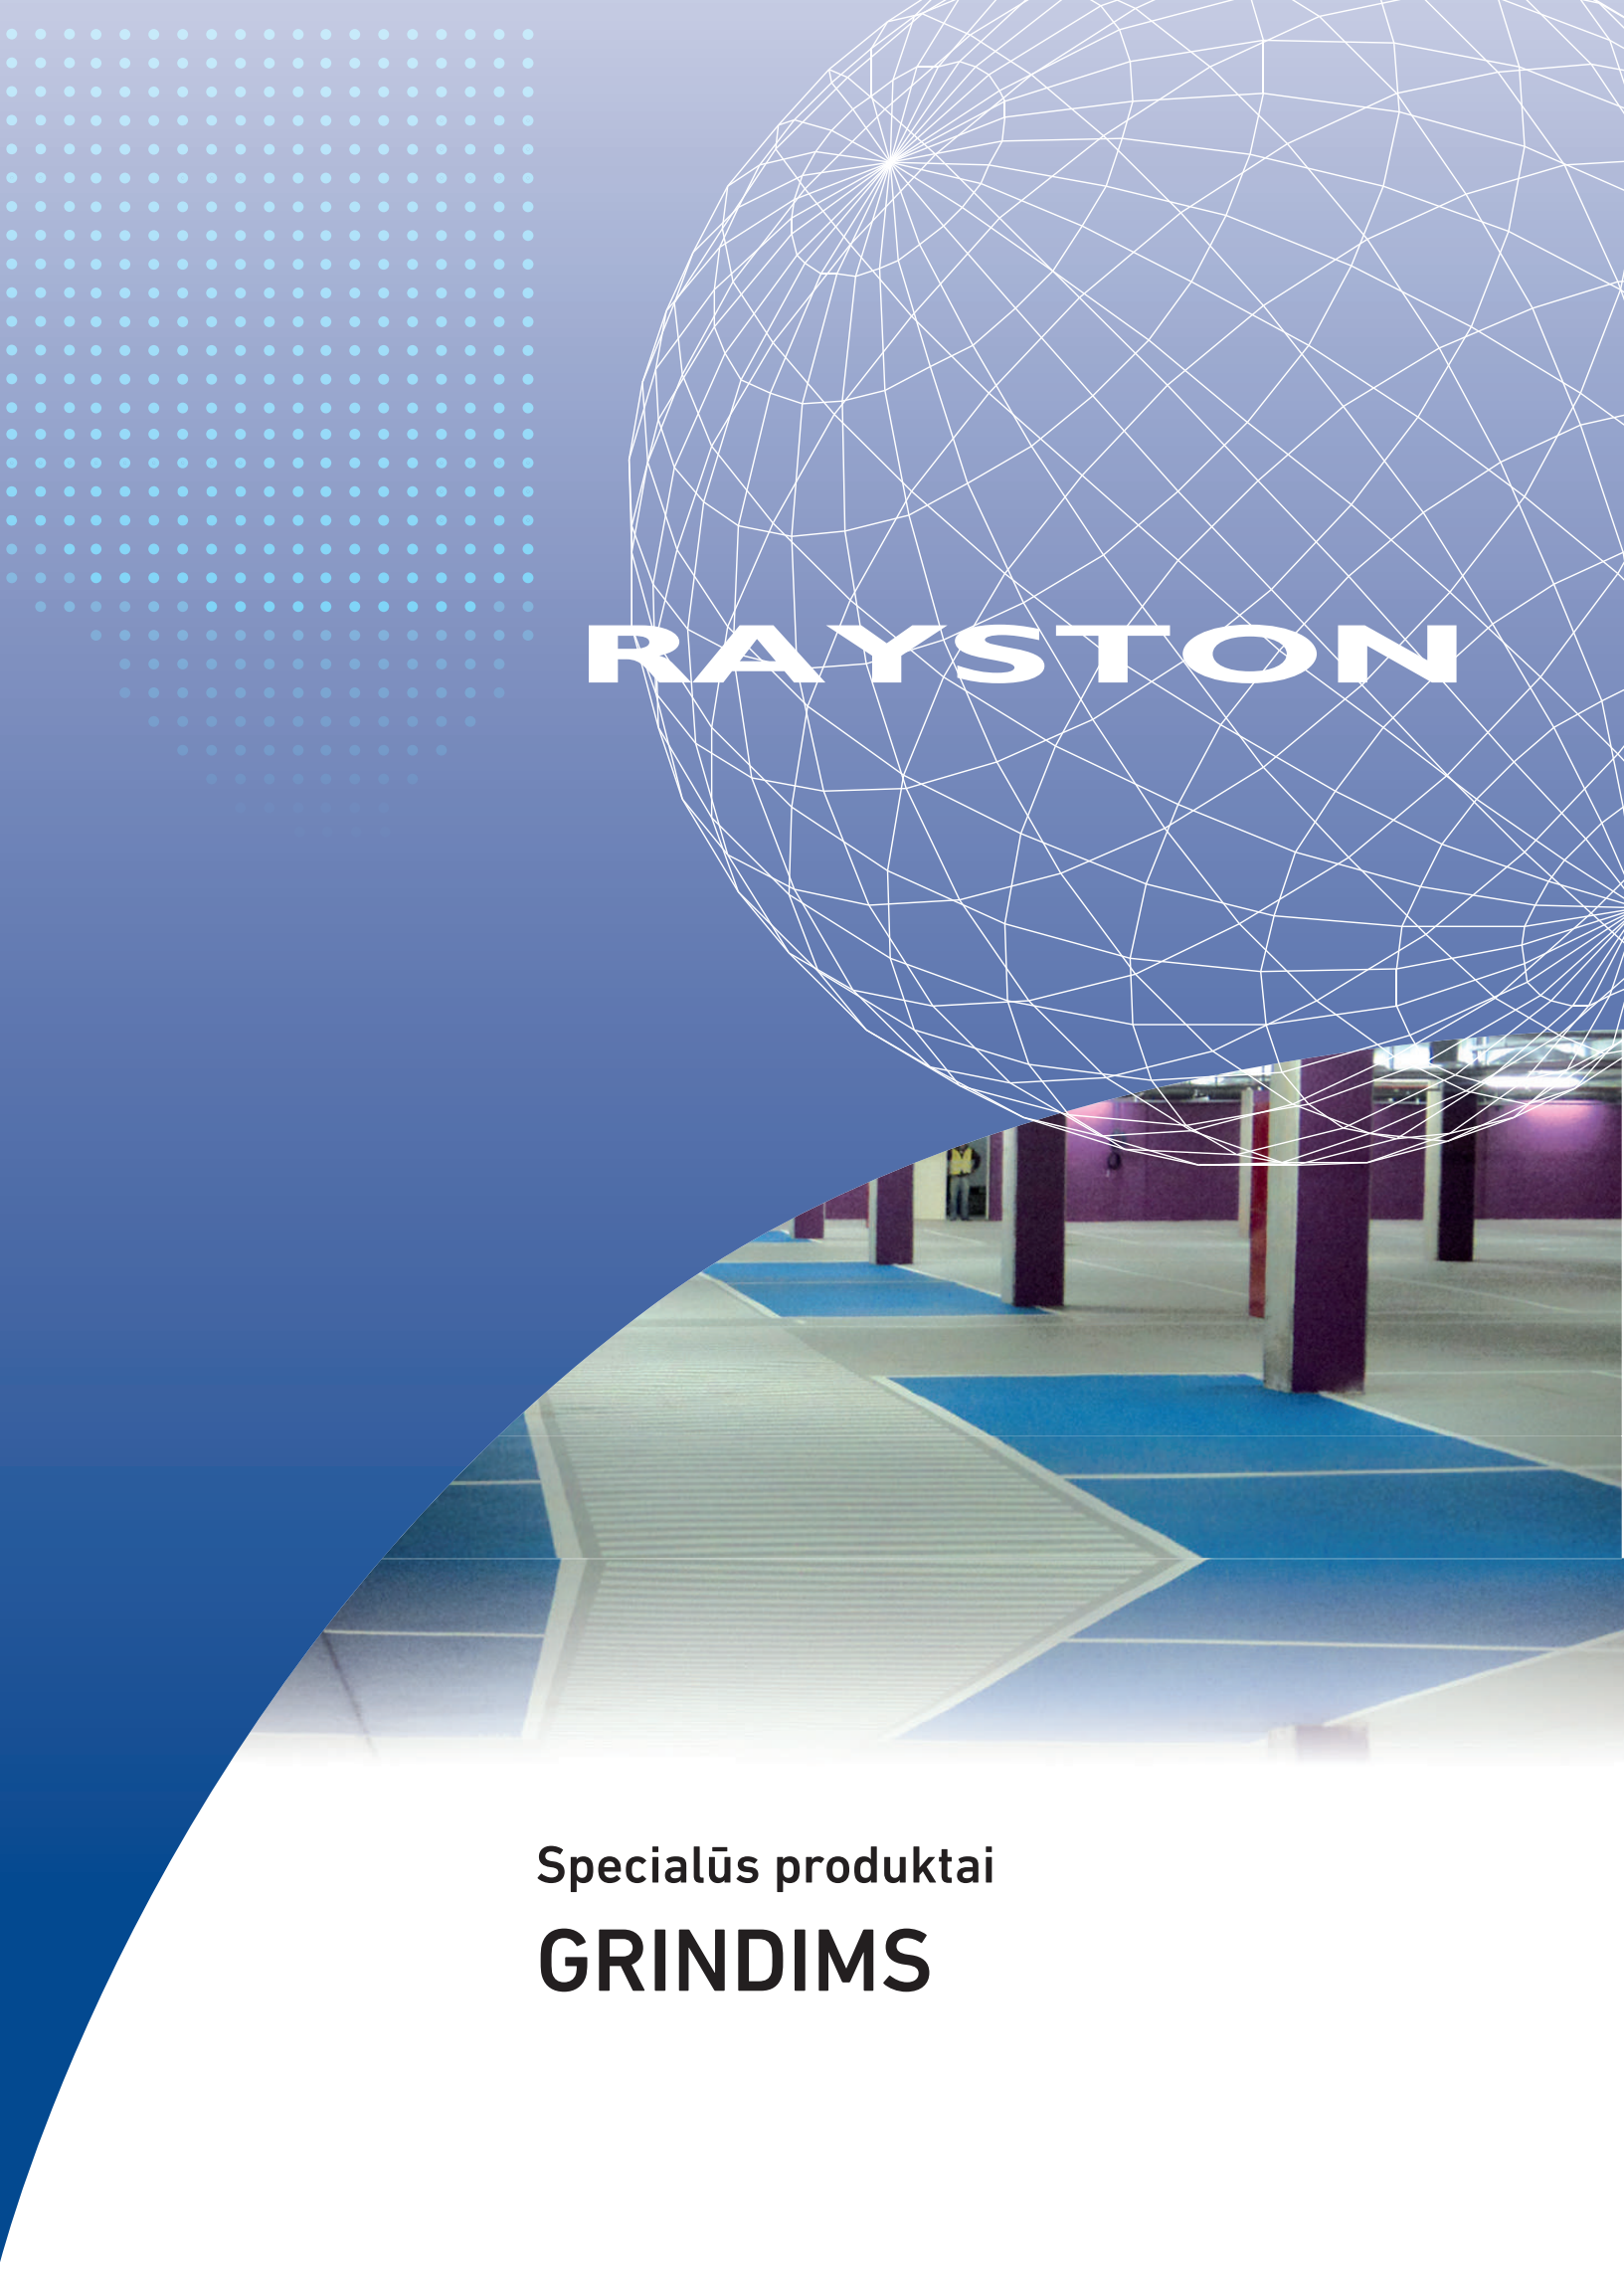The background of the page is a solid blue color. In the top left corner, there is a pattern of small, light blue dots arranged in a grid. On the right side, there is a large, white wireframe sphere. The word "RAYSTON" is written in a bold, white, sans-serif font across the middle of the sphere.

RAYSTON

A photograph showing a parking garage with a blue and white geometric floor design. The floor is made of interlocking tiles, with blue tiles forming a large 'X' shape and white tiles filling the rest. Purple pillars are visible in the background.

Specialūs produktai
GRINDIMS

Savaime išsilyginančios sistemos

„Pavifloor“

Savaime išsilyginanti, 100% vientisa poliuretano danga, turinti standumo ir atsparumo savybes, naudojama patalpų viduje. Be tirpiklių. Atspari dilimui ir susibraižymui. Reikalingas alifatinis viršutinis sluoksnis (pvz., „Colodur eco“)

Pritaikymas:

namai, sandėliai ir pramonės gamyklos, garažai ir automobilių stovėjimo aikštelės, takai, biurai, barai / restoranai, ligoninių, klinikų, gyvenamųjų, komercinių zonų kambariai.



Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
6102700105A	5	60,15	12,03	Apie 3kg/m², 2mm storio sluoksniui
6102700125A	25	278,25	11,13	
Su pigmentu. Standartinė spalva: šviesiai pilka (maždaug 7001) – Kitos spalvos: +5% prie kainos, patikrinkite mažiausius užsakomus kiekius				

„Pavifloor EP“

Savaime išsilyginanti, be tirpiklių epoksido pagrindo sluoksnis. Dengimo metu mažesnis jautrumas drėgmei ir kitoms aplinkos sąlygoms.

Pritaikymas

Paviršius lygus ir blizgus, jį lengva valyti

- komercinės zonos ir sandėliai;
- namai, biurai, restoranai;
- automobilių stovėjimo aikštelės.



Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
	5	97,50	19,50	Apie 3kg/m², 2mm storio sluoksniui
	15	274,95	18,33	

„Paviflex“

Savaime išsilyginanti, 100% vientisa poliuretano danga, turinti standumo ir atsparumo savybes, naudojama patalpų viduje. Be tirpiklių. Atspari dilimui ir susibraižymui. Reikalingas alifatinis viršutinis sluoksnis (pvz., „Colodur eco“).

Pritaikymas

Namai, salės, biurai, barai / restoranai, kambariai ligoninėse / klinikose / slaugos namuose, komercinėse patalpose.



Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
4002305A	5	60,15	12,03	Apie 3kg/m², 2mm storio sluoksniui
4002325A	25	278,25	11,13	
Su pigmentu. Standartinė spalva: šviesiai pilka (maždaug 7001) – Kitos spalvos: +5% prie kainos, patikrinkite mažiausius užsakomus kiekius				

„Paviflex A“

Savaime išsilyginanti, 100% vientisa alifatinė (atspari UV spinduliams) poliuretano danga, turinti standumo ir atsparumo savybes, naudojama patalpų viduje. Be tirpiklių. Atspari dilimui ir susibraižymui.

Pritaikymas

Namai, salės, biurai, barai / restoranai, kambariai ligoninėse / klinikose / slaugos namuose, komercinėse patalpose.



Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
6352000018A	18	479,88	26,66	Apie 3kg/m², 2mm storio sluoksniui
Su pigmentu. Patikrinkite RAL spalvas.				

„EP Nivel“

Dviejų komponentų, su pigmentu, savaime išsilyginanti danga, skirta betono apsaugai. Savaime išsilyginančios grindys. 2-3 mm gali būti vieno sluoksnio. Tinka betono paviršiams, kuriuos veikia didelis mechaninis nusidėvėjimas visų tipų vidaus patalpose.

Daugiau informacijos apie grindų sistemas ieškokite

„Krypton Chemical“ naudotojo vadove.

Pritaikymas

Dėl lygaus ir blizgaus paviršiaus, kurį paprasta valyti, dangą ypač tinka naudoti sausose zonose.

- sandėliai;
- gamyklos;
- automobilių saugojimo aikštelės.

Gali būti naudojamas kaip gruntas kelių sluoksnių ar savaime išsilyginančioms sistemoms. Skirtingos galimybės priklausys nuo taikomų sistemų, užpildo mišinio ir pigmentacijos.



		Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išiga
„EP Nivel“ 1:0,5	Įdėta. Į mišinį dedama 33%.					Naudokite 3-4kg/m² (derva + 0-0,3 kvarcinis smėlis) 5mm dantytą mentelę, dengiant 2 mm storio sluoksniu
	1 spalva		15	232,20	15,48	
	2 spalva		15	250,80	16,72	
„EP Nivel“ 1:1,5	Reikia įdėti. Į mišinį dedama 60%.					
	1 spalva	7352[RAL]N1.515A	15	253,35	16,89	
	2 spalva	7352[RAL]N1.515A	15	273,60	18,24	
Užbaikite kodą pasirinkta RAL spalva. Galimos spalvos: 1 spalva – RAL: 1001, 3009, 5015, 6021, 7001, 7011, 9003, 9004 2 spalva – RAL: 6002, 8001						

„EP Aquanivel“

Dviejų komponentų, vandens pagrindo epoksido sluoksnis su pigmentu, skirtas paviršiaus apsaugai bei betoninėms grindims. Nereikia jokių priedų.

Pritaikymas

Ypač tinka naudoti sausose zonose dėl lygaus ir blizgaus paviršiaus, kurį paprasta valyti

- sandėliai;
- gamyklos;
- automobilių saugojimo aikštelės.

Pastaba: reikalingas geras vėdinimas, prieš taikant sistemą, taikymo metu ir pritaikius būtų išgarinamas vanduo.



	Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išiga
1 spalva	7222[RAL]AN25A	25	250,00	10,00	Naudokite 3-4kg/m² (derva + 0-0.3 kvarcinis smėlis) 5mm dantytą mentele, dengiant 2 mm storio sluoksniu
2 spalva	7222[RAL]AN25A	25	270,00	10,80	
Užbaikite kodą pasirinkta RAL spalva. Galimos spalvos: 1 spalva - [RAL]: 1001, 3009, 5015, 6021, 7001, 7011, 9003, 9004 2 spalva – [RAL]: 6002, 8001					

Karšto purškimo sistemos

„Polyurea H SL“



„Polyurea H SL“ yra dviejų komponentų, modifikuota poliurėjos derva, pritaikoma purškiant aukštu spaudimu. Nors tai greitai stingstantis produktas, tačiau yra lėtesnis bei geriau išsilygina nei kitos purškiamos dervos. Išgaunamas vientisas, elastingas bei lygus paviršius.

Pritaikymas

Automobilių stovėjimo aikštelės
Pramoninės grindys



Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
	50	750,50	15,01	1,8-2 kg/m ² užtenka 1,9mm storio sluoksniui
	400	5604,00	14,01	

„Kryptanate Spray“



Tvirta, alifatinė gryna poliurėja. Dengiama vienu sluoksniu, naudojant karšto purškimo įrangą. Išgaunama puiki spalva ir blizgesys. Be tirpiklių, atspari oro sąlygoms ir korozijai.

Pritaikymas

Pramonė, laivyba, architektūra. Greitai stingsta net esant žemai temperatūrai, taip pat turi gerą sukibimą ir yra itin atspari korozijai. Žymiai sutaupomas laikas bei išlaidos. Trumpas kietėjimo laikas.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
5602[RAL]48A	50	2763,50	55,27	Tarp 500 ir 1000g/m ² .
5602[RAL]384A	384	21089,28	54,92	

Užbaikite kodą pasirinkta RAL spalva. Su pigmentu. Standartinės spalvos: pilka 7011, plytelių raudona, rusvai gelsva 1001, mėlyna 5015. Kitos spalvos: patikrinkite kiekį, mažiausią užsakomą kiekį ir kainas.

Didelio atsparumo techninis skiedinys


POLIURETANO CEMENTAS

„Raycrete SL“

Cemento poliuretano sistema, kur reikalingas atsparumas staigiems temperatūrų svyravimams. Du skysti komponentai ir vienas mineralinis užpildas. „Raycrete SL“ yra su pigmentu, kurį galima pasirinkti įvairių spalvų.

Pritaikymas

- Maisto pramonė
- Maisto apdorojimo patalpos. Virtuvės.
- Vaistų ir chemijos pramonė
- Transporto priemonių priežiūra, galvanizavimas ir kitos vietos, kuriose yra sunkūs svoriai.



Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
10523195A	19,5	165,75	8,50	3,50 kg/m ² arba 2mm sluoksnis. Informaciją apie kitas vertes rasite TDS

„Raycrete M“

„Raycrete M“ yra lyginamasis skiedinys be tirpiklių, kurį galima pritaikyti 12-60 mm storio sluoksniu naudojant mentelę.

Pritaikymas

Taip pat gali būti naudojamos palangės ar šlaito remontui.



Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
	23,8	178,50	7,50	21 kg/m ² arba 12mm sluoksnis. Patikrinkite TDS dėl daugiau informacijos apie vertes

Viršutiniai sluoksniai

VIENO KOMPONENTO AROMATINIO POLIURETANO IŠORINIS SLUOKSNIS

„Pavidur“

Vieno komponento poliuretano dažai, skirti kietiems, bet lankstiems sluoksniams. Puiki paviršių apsauga nuo dėvėjimosi. Pagelsta nuo UV poveikio.

Pritaikymas

- garažai ir automobilių stovėjimo aikštelės;
- pramoniniai sandėliai;
- betono grindys;
- grindų pagrindo, savaime išsilyginančio epoksidinio skiedinio apsauga ir sandarinimas.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išėiga
0002104	4*	61,04	15,26	Apie 400-500g/m ² 2-3 sluoksniams
0002120	20	266,60	13,33	
* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 4kg. Turi būti su pigmentu. Pigmentai parduodami atskirai. Spalvos: žiūrėkite poliuretano pigmentų lentelę.				

VIENO KOMPONENTO ALIFATINIO POLIURETANO IŠORINIS SLUOKSNIS

„Floor Top 1K“



Tvirta, bet lanksti ir elastinga, skysta poliuretano danga, turinti puikias sukibimo savybes. „Floor Top 1K“ reikia maišyti su pigmentų pastomis. Atspari oro sąlygoms bei trinčiai ir suteikia puikų sukibimą. Galima skaidri derva arba su pageidaujamu pigmentu.

Pritaikymas:

Viršutinis sluoksnis, skirtas grindims, kur eismas intensyvus. Gamyklos ir sandėliai. Teniso aikštynai ir poilsio zonos.

	Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išėiga
Skaidri		4*	116,72	29,18	Apie 200-500 g/m ²
		20	552,60	27,63	
Su pigmentu**		5*	145,90	29,18	
		25	690,75	27,63	
* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 4 ar 5 kg Versija su pigmentu: RAL 1001, RAL 1013, RAL 7001 ir RAL 7032 Kitos spalvos: patikrinkite poliuretano pigmentų lentelę. (pigmentai naudojami su skaidriu „Colodur“) ** Žiūrėkite mažiausią užsakymą.					

DVIEJŲ KOMPONENTŲ ALIFATINIO POLIURETANO IŠORINIS SLUOKSNIS

„Colodur Eco“



Be tirpiklių, alifatinė, dviejų komponentų poliuretano derva, suteikianti tvirtą, tačiau lankstų sluoksnį bei yra itin atspari dilimui ir cheminių medžiagų poveikiui. Oro sąlygoms atspari paviršiaus apsauga grindims. Negelsta nuo UV spindulių poveikio. Tinka naudoti viduje ir lauke. Galima pritaikyti viešose vietose ir tam nereikia evakuoti žmonių darbo metu.

Pritaikymas

- Garažai ir aikštelės, kur vyksta didelis eismas. Pramoniniai sandėliai.
- Teniso aikštynai ir poilsio zonos.
- Betono dangos.
- Paviršiai sandarinami ir apsaugomi poliuretano epoksidiniu savaime išsilyginančiu skiediniu.

Pastaba: padengus paviršių reikalinga gera ventiliacija, kad būtų išgarintas vanduo.



	Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išėiga
Skaidri	2202104A	4*	111,88	27,97	2-3 sluoksniai, kiekvienas po 250-300 g/m ²
	2202115A	15	407,40	27,16	
Su pigmentu	2112700105A3.3	4*	96,64	24,16	
	2112700115A12.5	15	349,95	23,33	
* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 4kg · Standartinė spalva su pigmentu: RAL 7001. Kitos spalvos: žiūrėkite poliuretano pigmentų lentelę					

„Colodur Eco Matt“



Matinė „Colodur Eco“

Pritaikymas

„Colodur Eco Matt“ galima pritaikyti taip pat, kaip „Colodur Eco“

Pastaba: padengus paviršių reikalinga gera ventiliacija, kad būtų išgarintas vanduo.

	Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išėiga
Skaidri	410200004A	4*	124,92	31,23	Daugiausiai 250-300 g/m² kiekvienam sluoksniui
	4102000015A	15	458,40	30,56	
* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 4kg					

DIDELIO REAKTYVUMO VIRŠUTINIAI SLUOKSNIAI

„Kryptanate M“



Tirpiklio pagrindo, dviejų komponentų poliaspartinė sistema, skirta paviršiaus apsaugai. „Kryptanate M“ greitai stingsta net esant žemai temperatūrai ir užtikrina gerą sukibimą bei aukštą atsparumą korozijai.

Pritaikymas

- Pramonės, laivybos ir architektūriniai sprendimai
- Galima dengti voleliu. (Žiūrėkite duomenų lapę).

	Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išėiga
Skaidri	5502005M3A	4,5*	221,67	49,26	Rekomenduojamas storis: 200-500 mikronų. 2 sluoksniai po 200g/m²
	5502015M9A	13,3	637,47	47,93	
Su pigmentu**	5502700105MA	5*	244,80	48,96	
	5502700115MA	15	714,45	47,63	
* Mažiausias užsakymas: 2 komplektai po 4,5 ar 5kg ** Standartinė spalva su pigmentu: pilka 7001. Kitos spalvos: patikrinkite mažiausią užsakymą ir kainas					

„Kryptanate M Flex“



„Kryptanate M Flex“ yra lanksti dviejų komponentų lėto reaktivumo poliaspartinė sistema ir priešingai nei poliurėjos sistema – gali būti sumaišoma ir dengiama rankiniu būdu. Gali būti skaidri bei su spalva.

Pritaikymas

- Pramonės, laivybos ir architektūriniai sprendimai
- Galima pritaikyti voleliu. (Žiūrėkite duomenų lapę).

	Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išėiga
Skaidri		4*	197,60	49,40	200 - 600 g/m² užtenka 200 - 500 mikronų storio sluoksniui
		15	726,00	48,40	
Su pigmentu**		5*	245,85	49,17	
		15	722,55	48,17	
* Mažiausias užsakymas: 2 komplektai po 4 ar 5kg ** Standartinė spalva su pigmentu: pilka 7001. Kitos spalvos: patikrinkite mažiausią užsakymą ir kainas					

„Kryptanate 100“



Be tirpiklių, alifatinė, dviejų komponentų poliaspartinė sistema. Dėl lėtos reakcijos, galima maišyti bei pritaikyti rankomis, tačiau stingsta trumpesnį laiką nei dviejų sistemų poliuretano sistemos.

Pritaikymas

- Greitai stingsta net žemose temperatūrose
- Geras sukibimas
- Didelis stiprumas bei atsparumas
- Negelstanti
- Reikšmingi kiekiai gali būti dengiami vienu sluoksniu
- Paprasta ir praktiška naudoti
- Sukuria daugiasluoksnę grindis su spalvotu kvarciniu smėliu (žr., 26 psl.)



	Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išėiga
Skaidri	5502000005A	4,6*	271,95	59,12	Nuo 200g/m² iki 1000g/m²
	5502000015A	14	824,74	58,91	
Su pigmentu**	55021700105A	5*	300,75	60,15	
	55027001015A	15	899,10	59,94	
* Mažiausias užsakymas: 2 komplektai po 4,6 ar 5kg ** Standartinė spalva su pigmentu: pilka 7001. Kitos spalvos: patikrinkite mažiausią užsakymą ir kainas					

„Kryptanate 100 LV“



„Kryptanate 100 LV“ yra 100% tvirta, mažo klampumo, dviejų komponentų poliaspartinė sistema, kuri, kitaip nei įprastos poliurėjos sistemos, stingsta pakankamai lėtai, kad būtų įmanoma dengti rankiniu būdu, tačiau ir tuo atveju stingimo laikas yra trumpesnis, lyginant su dviejų komponentų poliuretano sistemų stingimu.

„Kryptanate 100 LV“ yra skaidri arba su pigmentu. Pagrindinės pritaikymo sritys: grindys ir daugiasluoksniai deriniai.

- Greitai stingsta net žemose temperatūrose.
- Geras sukibimas.
- Tvirta ir atspari, pritaikoma vienu sluoksniu.
- Geras atsparumas oro sąlygoms.
- Vienu metu galima pritaikyti storus sluoksnius.

	Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išėiga
Skaidri		5*	297,50	59,50	200 - 500 g/m²
		12	711,60	59,30	
Su pigmentu**		5*	302,55	60,51	
		12	723,60	60,30	
* Mažiausias užsakymas: 2 komplektai po 5kg ** Standartinė spalva su pigmentu: pilka 7001. Kitos spalvos: patikrinkite mažiausią užsakymą ir kainas					

EPOKSIDINIAI VIRŠUTINIAI SLUOKSNIAI

„EP Coat 100“




100% kieti epoksidiniai dažai papildomo storio sluoksniams.
Pritaikymas
Lygioms ir nelygioms grindims.
Gali būti dengiami 1 mm storio sluoksniu.
Pramoninėms ir komercinėms grindims, kurias veikia didelės apkrovos.

	Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
1 spalva	7302[RAL]MLC15A	15	232,20	15,48	Nuo 200 iki 1000g/m², priklausomai nuo sistemos
2 spalva	7302[RAL]MLC15A	15	250,80	16,72	
Užbaikite kodą, norimos spalvos RAL numeriu					
Su pigmentu. Galimos spalvos: 1 spalva – RAL: 1001, 3009, 5015, 6021, 7001, 7011, 9003, 9004					
2 spalva – RAL: 1018, 3001, 6002, 8001					

„EP Coat F“



Epoksidinė danga su pigmentu. Skirta paviršiaus apsaugai aplinkose, kuriose yra kontaktas su maistu. Sertifikuota po reglamento (ES) nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu.
Pritaikymas
Sukurta kaip bendros paskirties produktas maisto pramonėje, pritaikant tiek daugiasluoksniams sistemoms, tiek viršutiniam sluoksniui
• Maisto rezervuarai;
• Grindys maisto pramonėje.



	Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
1 spalva		15	302,10	20,14	200-1000g/m², priklausomai nuo sistemos
2 spalva		15	326,25	21,75	
Su pigmentu. Galimos spalvos: 1 spalva – RAL: 1001, 3009, 5015, 6021, 7001, 7011, 9003, 9004 2 spalva – RAL: 1018, 3001, 6002, 8001					

„EP AquaCoat Paint“




Dviejų komponentų, vandens pagrindo epoksido dažai su pigmentu, skirti betoninių grindų apsaugai.
Nepralaidūs vandeniui, bet pralaidūs vandens garams, kurie padeda ištraukti vandenį ir pašalinti pūslės.
Galima rinktis iš satino ir blizgų paviršių.
Pritaikymas
Pigmentuota danga, nuo dulkių apsaugančios betono grindys ir sienos vidaus patalpose, tokios kaip:
• Pramoniniai sandėliai
• Prastai vėdinamos vietos
• Automobilų stovėjimo aikštelės
• Sandėliai
• Danga tunelių viduje.
Pastaba: prieš produkto pritaikymą, jo metu ir po pritaikymo reikalinga gera ventiliacija, kad būtų išgarintas vanduo.

		Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
Satinio	1 spalva	7212[RAL]AC05A	5	67,35	13,47	Keli sluoksniai bent 150g/m².
		7212[RAL]AC25A	25	324,25	12,97	
	2 spalva	7212[RAL]AC05A	5	69,95	13,99	
		7212[RAL]AC25A	25	337,75	13,51	
Blizgi	1 spalva	7221AC05	5	79,45	15,89	
		7221AC25	25	385,00	15,40	
	2 spalva	7621AC05	5	81,95	16,39	
		7621AC25	25	397,50	15,90	
Užbaikite kodą norimu RAL numeriu						
Galimos spalvos: 1 spalva – RAL: 1001, 3009, 5015, 6021, 7001, 9003, 9004						
2 spalva – RAL: 1018, 3001, 6002, 8001						

„EP Aquacoat Varnish“



Nuo dulkių apsaugantis sluoksnis betoninėms grindims ir sienoms. Nepralaidūs vandeniui, bet pralaidūs vandens garams, todėl iš betono išgaruoja drėgmė ir nesusidaro pūslės.
Pritaikymas
Lengvai dengiama ir ant nevisiškai sausų paviršių, visose vidaus patalpose.
• Pramoniniai sandėliai
• Prastai vėdinamos vietos
• Automobilų stovėjimo aikštelės
Galima dengti teptuku, voleliu ar beore mašina.
Pastaba: padengus paviršių reikalinga gera ventiliacija, kad būtų išgarintas vanduo.

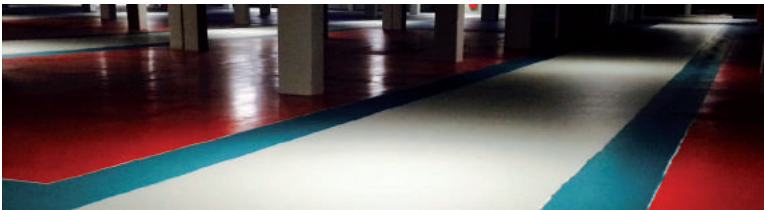

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išėiga
7220ACB08A	8	141,92	17,74	Bent 150g/m²
7220ACB16A	16	276,19	17,26	
Skaidrus				

Daugiasluoksnės sistemos

DAUGIASLUOKSNĖ EPOKSIDINĖ DERVA

„EP Multilayer Varnish“

Dviejų komponentų epoksido sluoksnis, skirtas apsaugoti betono paviršių ir grindinį. Sukurta universaliam naudojimui daugiasluoksnėse sistemose nuo grunto iki paskutinio sluoksnio.

Žr., Grindų sistemų skyrių „Krypton Chemical“ naudotojo vadove

Pritaikymas

Daugiasluoksnė danga, apsauganti betonines grindis nuo mechaninio susidėvėjimo visose vidaus patalpose.

- Pramoniniai sandėliai
- Prastai vėdinamos vietos
- Automobilių stovėjimo aikštelės

Pastaba: Galima dengti teptuku, voleliu ar beore mašina.

Pastaba: padengus paviršių reikalinga gera ventiliacija, kad būtų išgarintas vanduo.



Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiiga
73020MLB07A	7	114,24	16,32	Apie 400g/m² dviejuose sluoksniuose
73020MLB14A	14	221,62	15,83	
Skaidri				

„EP Aqua Multilayer“

Dviejų komponentų, vandens pagrindo, epoksido danga, skirta betono paviršių bei grindų apsaugai.

Nepralaidūs vandeniui, bet pralaidūs vandens garams, todėl iš betono išgaruoja drėgmė ir nesusidaro pūslių...

Pritaikymas

Daugiasluoksnė danga, apsauganti betonines grindis nuo mechaninio susidėvėjimo visose vidaus patalpose.

- Pramoniniai sandėliai
- Prastai vėdinamos vietos
- Automobilių stovėjimo aikštelės

Galima dengti teptuku, voleliu ar beore mašina.

Lengvai dengiami, taip pat galima naudoti ant drėgnų paviršių visose vidaus patalpose.

Pabaigoje visada naudokite „EP AquaCoat“ kaip viršutinį sluoksnį.

Pastaba: padengus paviršių reikalinga gera ventiliacija, kad būtų išgarintas vanduo.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiiga
7220AMB13A	13	175,19	13,48	Pirmasis sluoksnis 400 g/m² pritaikomas voleliu ar guminiu grėbliu. Antrasis sluoksnis 3 kg/m² pritaikomas 2 mm mentele su įpjovomis arba spygliuotu voleliu. Paviršius apibarstomas natūraliu smėliu. Viršutinis 600 g/m² sluoksnis pritaikomas grėbliu ar gumine mentele.
Skaidri				

Vaškas grindims

VAŠKAS GRINDIMS


„Rayston Wax“

Žvilgantis vaškas, itin atsparus eismui ir šveitimui šiurkščiais plovikliais. Dėl suformuojamo plono sluoksnio, dėmės ir įbrėžimai gali būti greitai pašalinami, naudojant greitų apšukų valymo mašiną.

Pritaikymas

Tinka naudoti su PVC, linoleumo, mozaikinių, granito ar marmuro grindų apsauga. Patalpose, kuriose yra didelis eismas, taip pat ligoninėse ir slaugos namuose. „Rayston Wax“ sluoksnį galima pašalinti specialia dažus pašalinančia priemone (klauskite konsultanto).

Gali būti pritaikomas ant 100% vientiso paviršiaus.

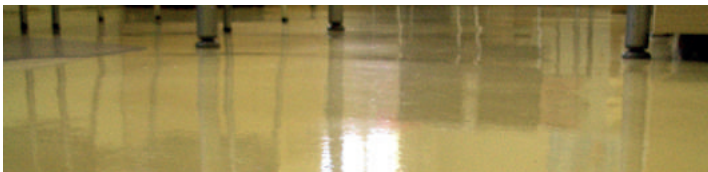

	Kodas	Kg/kib.	€	PVP/l	Išeiiga
Blizgus	8032005	5	154,75	30,95	Vienas ar du sluoksniai po 100g/m²
Matinis	8052005	5	189,75	37,95	

Antimikrobinė danga

„MICROLYMER“ ASORTIMENTAS


„Krypton Chemical“ kartu su „Microlitix“ išvystė naują sistemą grindims, kurioms reikia skirti ypatingą dėmesį higienos ir sveikatos apsaugos srityse. Šio naujų produktų asortimento pagalba, savo klientams galite pasiūlyti pažangiausių technologijų antimikrobinius sprendimus. Produktų garantija pagal ISO 22196 ir ISO 846.

Visi produktai turi šiuos privalumus:

- Padidina higienos lygį
- Apsaugo nuo bakterijų dauginimosi ir plitimo
- Apsaugo nuo grybelinių kolonijų susiformavimo vietose, kuriose kaupiasi kondensatas
- Apsaugo nuo taršos itin svarbiose gamybos vietose
- Naudojami prailginti laiko tarpams tarp sanitarinių procesų
- Prailginamas biocidinis poveikis
- Laboratorijos sertifikatas dėl biocidinio poveikio pagal ISO



Aplinkai draugiška sistema



EPOKSIDO PAGRINDO ANTIMIKROBINIAI PRODUKTAI

„Microlymer EP Varnish“

Antimikrobinė (antibakterinė ir priešgrybelinė), skaidri, vandens pagrindo epoksidinė derva. Nepralaidi vandeniui, bet pralaidi vandens garams.

Pastaba: prieš produkto pritaikymą, jo metu ir po pritaikymo reikalinga gera ventilacija, kad būtų išgarintas vanduo.

Pritaikymas

Gali būti naudojama net ant šiek tiek drėgnų paviršių.

- Ligoninės, klinikos
- Farmacijos pramonė (pvz., sterilių medžiagų gamykla)
- Maisto pramonė (švarios patalpos ir kt.)
- Sporto salės
- Veterinarijos klinikos ir kt.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
	8	202,72	25,34	2 ar 3 sluoksniai po 150 -200 g/m ²
	16	394,56	24,66	
Skaidri				

„Microlymer EP“

Tos pačios patalpų kaip „EP Microlymer“ lako, tačiau dažai yra su pigmentu. CE ženklas EN 13813 SR-B4,0-AR0,5-IR14,7.

Pastaba: padengus paviršių reikalinga gera ventilacija, kad būtų išgarintas vanduo.

Pritaikymas

Gali būti naudojama net ant šiek tiek drėgnų paviršių.

- Ligoninės, klinikos
- Farmacijos pramonė (pvz., sterilių medžiagų gamykla)
- Maisto pramonė (švarios patalpos ir kt.)
- Sporto salės
- Veterinarijos klinikos ir kt.

	Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
Spalva 1	72207212[RAL]AC05MCX	5	96,20	19,24	2 ar 3 sluoksniai po 150 -200 g/m ²
	72207212[RAL]AC25MCX	25	463,25	18,53	
Spalva 2	72207212[RAL]AC05MCX	5	99,95	19,99	
	72207212[RAL]AC25MCX	25	482,50	19,30	
Užbaikite kodą su norimu RAL numeriu. Galimos spalvos: 1 spalva – RAL: 1001, 3009, 5015, 6021, 7001, 9003, 9004 2 spalva – RAL: 1018, 3001, 6002, 8001					

„Microlymer Nivel Advance“

Savaime išsilyginanti epoksido danga su pigmentu, skirta paviršiaus apsaugai. Tinka betoninėms grindims vidaus patalpose, kur grindys yra intensyviai naudojamos bei reikalinga antibakterinė bei priešgrybelinė apsauga.

Pritaikymas:

Naudoti sausose vietose. Gali būti naudojama drėgnose vietose, jei ant viršaus dedamas smėlio sluoksnis. Lygi, blizgi ir lengvai valoma.

	Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
Spalva 1	7302N[RAL]15MCXA	15	361,95	24,13	Pritaikykite nuo 3 iki 4kg/m ² , naudodami 5mm mentelę su įpjovomis, siekiant išgauti 2 mm storio sausą paviršių. Galimas 30-40% tūrio padidėjimas 0-0,3mm užpildu
Spalva 2	7302N[RAL]15MCXA	15	390,90	26,06	
Užbaikite kodą su norimu RAL numeriu. Su pigmentu. Galimos spalvos: 1 spalva – RAL: 1001, 3009, 5015, 6021, 7001, 7011, 9003, 9004 2 spalva – RAL: 6002, 8001					

POLIURETANO PAGRINDO ANTIMIKROBINIAI PRODUKTAI

„Microlymer PU“

Alifatinė, dviejų komponentų poliuretano danga su antimikrobine apsauga, kuri suteikia tvirtą, tačiau lankstų paviršių, atsparų trinčiai ir cheminėms medžiagoms. Negelsta nuo UV spindulių.

Pritaikymas

Paviršiaus apsauga grindims, kurios itin daug naudojamos. Galima dengti ir sienas.

- Ligoninės, klinikos
- Farmacijos pramonė (pvz., sterilių medžiagų gamykla)
- Maisto pramonė (švarios patalpos ir kt.)
- Sporto salės
- Veterinarijos klinikos ir kt.

	Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
Spalva 1		4*	159,84	39,96	Du sluoksniai po daugiausiai 250 ar 300 g/m ²
		15	582,00	38,80	
Spalva 2		4*	161,88	40,47	
		15	592,95	39,53	
Neskaiddri		4*	178,44	44,61	
		15	654,90	43,66	

* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 4kg

Akmenų rišamoji medžiaga

VIENO KOMPONENTO POLIURETANO RIŠAJOMI MEDŽIAGA

„Pavistone 1K“

Vieno komponento poliuretano sistema, naudojama surišant natūralius akmenis, kad būtų išgaunamos lygios, modernios ir kietos grindys, nereikalaujančios daug priežiūros. Apdaila gali būti akyta arba pusiau akyta, priklausomai nuo naudojamų užpildų. Paviršiaus apdaila yra vientisa, lanksti ir apsaugo grindis nuo įtrūkimų.

Pritaikymas

Gali būti naudojama kartu su natūraliais, švariais ir sausais marmuro akmenimis (žr. puslapio pabaigoje), siekiant sukurti:

- apdailą aplink medžius;
- takelius, rampas, kelius, pėsčiųjų tiltus;
- sodo apdailą;
- dviračių takus;
- pėsčiųjų zonas, atrakcionų parkus ir stovėjimo zonas;
- komercines vietas ir biurus.



Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiiga
68220005	5*	192,80	38,56	
68220025	25	943,50	37,74	
* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 5kg · Skaidri				

DVIEJŲ KOMPONENTŲ POLIURETANO RIŠAMOJI MEDŽIAGA

„Pavistone 2K“

Aromatinė, dviejų komponentų poliuretano derva. Ekonomiška ir greitai stingstanti. Idealiai tinka užpildyti besiūles ir lygias grindis. Apdaila gali būti akyta arba pusiau akyta, priklausomai nuo naudojamų užpildų.

Pritaikymas

- Tokie patys pritaikymo būdai, kaip „Pavistone 1K“.
- Aromatinis produktas. Pagelsta nuo tiesioginių UV spindulių ir puikiai tinka naudoti su tamsiais užpildais.
- Tvirta ir greitai stingstanti.
- 7kg kibiras, kurio užtenka 100kg marmuro akmenims 1-6 mm dydžio.



Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiiga
6822000005A	7	93,31	13,33	Nuo 5% iki 7% svorio, priklausomai nuo akmenų dydžio
Skaidri				

„Pavistone 2K UV“

Alifatinė, dviejų komponentų poliuretano derva, patvari UV spinduliams, skirta surišti natūralius akmenis, kad būtų išgaunamos lygios, modernios ir kietos grindys, nereikalaujančios daug priežiūros. Apdaila gali būti akyta arba pusiau akyta, priklausomai nuo naudojamų užpildų. Paviršiaus apdaila yra vientisa, lanksti ir apsaugo grindis nuo įtrūkimų.

Pritaikymas

- Tokie patys pritaikymo būdai, kaip „Pavistone 1K“.
- Alifatinis produktas. Atsparus UV. Galima naudoti su skaidriais užpildais.
- Tvirta ir greitai stingstanti.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiiga
	6,5	182,65	28,10	Nuo 5% iki 7% svorio, priklausomai nuo akmenų dydžio
Skaidri				

DVIEJŲ KOMPONENTŲ EPOKSIDINĖ RIŠAMOJI MEDŽIAGA

„Pavistone Epoxy LY“

Skaidri, mažai gelstanti, dviejų komponentų epoksido derva, skirta surišti natūralius akmenis, kad būtų išgaunamos lygios, modernios ir kietos grindys, nereikalaujančios daug priežiūros. Apdaila gali būti akyta arba pusiau akyta, priklausomai nuo naudojamų užpildų. Paviršiaus apdaila yra vientisa, lanksti ir apsaugo grindis nuo įtrūkimų.

Pritaikymas

Šio tipo „Pavistone“ galima naudoti su tamsesniais užpildais ir pageltimas nebus matomas.

- Apdaila aplink medžius
- Grindys mokyklose, biuruose, prekybos centruose.
- Vidaus „AKMENS KILIMO“ grindys

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiiga
730P2015A10	15	366,75	24,45	Nuo 5% iki 7% svorio, priklausomai nuo akmenų dydžio
Skaidri				

„Pavistone Epoxy UV“

Skaidri, negelstanti, dviejų komponentų epoksido derva, skirta surišti natūralius akmenis, kad būtų išgaunamos lygios, modernios ir kietos grindys, nereikalaujančios daug priežiūros. Apdaila gali būti akyta arba pusiau akyta, priklausomai nuo naudojamų užpildų. Paviršiaus apdaila yra vientisa, lanksti ir apsaugo grindis nuo įtrūkimų.

Pritaikymas

- Šio tipo „Pavistone“ galima naudoti su visų tipų užpildais;
- Galima dengti paviršius prie baseinų;
- Didelis cheminis atsparumas;
- Mažas klampumas.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiiga Nuo 5% iki 7% svorio priklausomai nuo akmenų dydžio
737402000007A	5	187,85	37,57	
7374020000015A	15	538,35	35,89	
Skaidri				

PAPILDOMI „PAVISTONE“ SISTEMOS PRODUKTAI

„Rayston Prim PU 100“

Be tirpiklių, 100% kietas, vieno komponento poliuretano gruntas
Pritaikymas
Skirtas naudoti kaip gruntas „Pavistone 1K“ sistemai.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
	4*	65,04	16,26	100 - 400 g/m² dviuose rankose
	20	286,60	14,33	
* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 4kg · Skaidrus				

„Floor Top 1K“

Tvirta, bet lanksti ir elastinga, atspari orui skysta poliuretano danga, turinti puikų sukibimą.
Pritaikymas
Viršutinis sluoksnis skirtas „Pavistone“ sistemai.
Dengiama mažais kiekiais ir tik trumpo pluošto voleliu, siekiant išvengti kontrastų (nes tai 100% vientisas produktas).

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
	4*	116,72	29,18	Ne daugiau nei 150g/m² rankoje
	20	552,60	27,63	
* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 4kg · Skaidrus				

Aluminio profiliai

Tiesūs ar lankstūs aliuminio profiliai. Naudojami, siekiant suformuoti „Pavistone“ sistemą. Skirti 10 mm aukščiui / storiui.
Pritaikymas
Gali būti naudojami, siekiant suformuoti „Pavistone“ grindis.



	Kodas	Ilgis (m)	€	€/ilgis m
Tiesus	PERFILALU01	2,5	17,25	6,90
Lankstus	PERFILALU04	2,5	18,45	7,38

DEKORATYVINIAI AKMENYS „PAVISTONE“ SISTEMAI

Marmuro granulės
(„Pavistone PU“ sistemoms)

Idealiai švarus ir sausas marmuro akmuo, skirtas naudoti su „Pavistone“ sistema. Natūralus akmuo gali perteikti skirtingus vienos spalvos atspalvius. Rekomenduojama naudoti maišus nuo to paties padėklo, kad susidarytų vienalytė dangos spalva.
Pritaikymas

- kraštovaizdžio ir miesto patobulinimui;
- dekoratyvinių grindų sausinimas;
- galima naudoti kartu su Pavistone 1K, Pavistone 2K ir 2K UV (21 psl.)

	Dydis	Kg/maiš.	€	€/kg
Lauke	3-6mm	25	44,50	1,78
Patalpoje	1-3mm	25	44,50	1,78
Grindys, kur yra eismas (35 kg reikia 2cm storiui)	Maišyti 50/50	25	44,50	1,78
Kainos atsiimant vietoje. 40 maišų paletėje. Pristatymas neįskaičiuotas. Užsakymai turi būti atliekami pagal maišų skaičių. Taip pat galima užsisakyti ir dideliais maišais: Kreipkitės į konsultantą. Patikrinkite pristatymo laiką				

Apvalūs akmenys
(„Pavistone Epoxy“ sistemoms)

Apvalūs akmenys skirti naudoti su „Pavistone“ sistema. Siekiant išgauti geresnį įvaizdį, rekomenduojama sumaišyti abiejų dydžių akmenis.
Pritaikymas
Naudingi mažiems darbams.

- Sodo dekoracija
- Apdaila aplink medžius
- Gali būti naudojami su „Pavistone Epoxy LY“ ir „Epoxy UV“ (21 psl.)

Dydis	Kg/maiš.	€	€/kg
2-6mm	25	52,25	2,09
4-8mm	25	52,25	2,09
Kainos atsiimant vietoje. 40 maišų paletėje. Pristatymas neįskaičiuotas. Užsakymai turi būti atliekami pagal maišų skaičių. Taip pat galima užsisakyti ir dideliais maišais: Kreipkitės į konsultantą. Patikrinkite pristatymo laiką			

Dydžiai:



Marmuro granulės 1-3 mm



Marmuro granulės 2-6mm



Apvalūs akmenys 1-3 mm



Apvalūs akmenys 2-6mm

Spalvų pavyzdžiai:



Tamsiai pilka



Drambio kaulo kreminė



Koralito raudona



Šviesiai pilka



Gelsvai rožinė

Gumos rišamosios medžiagos

VIENO KOMPONENTO POLIURETANO RIŠAMOJI MEDŽIAGA

„Rubber Crumb Binder“



Aromatinė vieno komponento poliuretano derva. Nėra ftalatų. Idealus produktas naudoti ištisinėje sistemoje ar vietoje.

Pritaikymas

Suriša gumos trupinius (EPDM ir SBR perdirbtos padangos).

- apdaila aplink medžius;
- dekoratyvinės grindys: sodai, šlaitai, terasos, karuselės, šarvai ir kt.;
- apsauginės grindys: žaidimų aikštelės, rekreacinės zonos.

Rekomenduojama naudoti su SBR trupiniais.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
1022025	25	295,25	11,81	Patikrinkite TDS
1022200	210	1959,30	9,33	

„Rubber Crumb Binder Plus“



„Rubber Crumb Binder“ su priedais, kad būtų geresnis atsparumas UV spinduliams. Atsparesnis piešimui, tačiau jautresnis geltonavimui. Labiau rekomenduojama naudoti kaip viršutinį sluoksnį. Be ftalatų.

Pritaikymas

Rekomenduojama naudoti EPDM trupinius, o ne paprastą gumos trupinių rišamąją medžiagą.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
1022025UV	25	333,75	13,35	Patikrinkite TDS
1022200UV	210	2440,20	11,62	
Patikrinkite mažiausią užsakomą kiekį.				

„Aliphatic Rubber Crumb Binder“



„Aliphatic PU“ derva, skirta naudoti su gumos trupiniais. Nėra ftalatų. Atspari spalvos pasikeitimui.

Pritaikymas

Panaši į „Rubber crumb binder“. Galima naudoti su spalvotais EPDM trupiniais, bus išvengta geltonavimo.



Code	Kg/kib.	€	€/kg	Išėiga
1022025AL	25	601,25	24,05	Patikrinkite TDS
1022200AL	210	4865,70	23,17	
Patikrinkite mažiausią užsakomą kiekį.				

„Rubber Crumb Binder 4000“



Aromatinė vieno komponento poliuretano derva. Šią dervą galima naudoti kaip gumos surišamąją medžiagą surenkamoms grindų plytelėms.

Pritaikymas

Tinka surenkamų dalių pramonėje, gaminant dalis vaikų žaidimų zonoms, dekoratyvinėms grindims ir kt.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
583200200	210	1942,50	9,25	Patikrinkite TDS

PERDIRBTA GUMA SINTETINĖMS GRINDIMS

SBR gumos gumulėliai



Perdirbtos gumos granulės.

Pritaikymas

- Dekoratyvinės grindys
- Naudojami grindinio apačioje, prieš EPDM

		Dydis	Kg/maiš.	€	€/kg
	Juodi M-8 1,0-4,0 mm	04SBRM8025	25	29,10	1,16
	Juodi M-4 2,0-7,0 mm	04SBRM4025	25	27,00	1,08
Kainos atsiimant vietoje / 48 maišai paletėje = 1200 kg. Patikrinkite pristatymo laiką					

EPDM gumos gumulėliai



Spalvoti gumos gabalėliai. Dydis nuo 1 iki 4 mm.

Pritaikymas

Dekoratyvinės grindys, apželdinimas, miesto patobulinimas.

- Sodai
- Šlaitai, karuselės
- Terasos
- Žaidimų aikštelės, rekreacinės zonos

	Spalva	Kodas	Kg/maiš.	€	€/kg
	062 Raudona RAL 3016	04EPDM3016	25	209,00	8,36
	067 Žalia RAL 6021	04EPDM025	25	249,50	8,96
	Ryškiai žalia RAL 6017	04EPDM6017	25	250,25	10,01
	054 Tamsiai mėlyna RAL 5010	04EPDM5010	25	250,25	10,01
	066 Rusvai gelsva RAL 1014	04EPDM1014	25	231,00	9,24
	069 Geltona RAL 1002	04EPDM1002	25	231,00	9,24
RAL spalvų nuorodos yra apytikslės. Kainos atsiimant vietoje / 40 maišų paletėje = 1000 kg. Patikrinkite pristatymo laiką					


Standartinės spalvos:




Raudona RAL 3016



Žalia RAL 6021



Ryškiai žalia RAL 6017



Tamsiai mėlyna RAL 5010



Rusvai gelsva RAL 1014



Geltona RAL 1002

Guminis kilimėlis



Kilimėlis pagamintas iš perdirbtų gumos gumulėlių su poliuretano derva.

Puiki amortizacija, ypač tinka grindims sportui.

Pritaikymas

Naudojamas „Paviflex Sport“ sistemoje:

- Ilgoninė;
- sporto salės;
- mokyklos;
- komercinės zonos;
- biurai, parodų salės;
- universalios rekreacinės zonos.

	Kodas	ml/rit.	m²/rit.	€/rit.	€/m²
3 mm	04MAT3003	40	60	732,60	12,21
4 mm	04MAT3004	30	45	732,15	16,27
5 mm	04MAT3005	24	36	732,24	20,34
6 mm	04MAT3006	20	30	732,30	24,41
7 mm	04MAT3007	17	25,5	726,24	28,48
8 mm	04MAT3008	15	22,5	732,38	32,55
9 mm	04MAT3009	14	21	769,23	36,63
10 mm	04MAT3010	12	18	732,60	40,70
12 mm	04MAT3012	10	15	732,45	48,83
Kainos atsiimant vietoje. 1 ritinėlio svoris: nuo 144 kg iki 151 kg. Plotis 1,5 m. PChateikckri ndekilitev erpry ititamyte mo laiką					

Guminis kilimėlis Plus



Lapas su specialiu porolonu ir perdirbtos padangos guma.

Suteikia amortizacijos ir sumažina sporto traumų, sąnarių dėvėjimosi tikimybę.

Pritaikymas

Naudojamas „Paviflex Sport“ sistemoje:

- universalios rekreacinės zonos;
- mokyklos;
- vaikų darželiai;

	Kodas	ml/rit.	m²/rit.	€/rit.	€/m²
4 mm	04MATPL04	30	45	1053,00	23,40
5 mm	04MATPL05	24	36	1053,00	29,25
6 mm	04MATPL06	20	30	1052,70	35,09
7 mm	04MATPL07	17	25,5	1043,97	40,94
8 mm	04MATPL08	15	22,5	1041,53	46,79
9 mm	04MATPL09	14	21	1105,44	52,64
10 mm	04MATPL10	12	18	1052,82	58,49
Kainos atsiimant vietoje. 1 ritinėlio svoris: nuo 144 kg iki 151 kg. Plotis 1,5 m. PChateikckri ndekilitev erpry ititamyte mo laiką					

Pigmentai, kvarcinis smėlis ir dekoratyviniai žvyneliai

PIGMENTAI

Poliuretano pigmentai

Tirpiklio pagrindo pigmento pasta skirta, tirpiklio pagrindo poliuretano produktams (Rayston Floor Top 1K, Pavidur)

Standartinės spalvos		€/4 kg	€/kg	€/0,8 kg	€/kg
RAL 3009	Tamsiai raudona	125,04	31,26	30,25	37,82
RAL 9004	Juoda	125,04	31,26	30,25	37,82
RAL 2001	Plytelių raudona	125,04	31,26	30,25	37,82
RAL 1015	Šviesi dramblio kaulo	111,16	27,79	29,87	33,62
RAL 5010	Gencijono mėlyna	175,48	43,87	42,46	53,08
RAL 5015	Dangaus mėlyna	186,68	46,67	45,18	56,48
RAL 6001	Smaragdo žalia	195,52	48,88	47,30	59,13
RAL 6021	Šviesiai žalia	200,08	50,02	48,42	60,53
RAL 7001	Sidabrinė	125,04	31,26	30,25	37,82
RAL 7011	Geležies pilka	125,04	31,26	30,25	37,82
	Balta	125,04	31,26	30,25	37,82
Teiraukitės dėl kitų spalvų: mažiausias užsakymas 12*4kg - Gamyba per maždaug 2 savaites. Patikrinkite pristatymo laiką					

Vandens pagrindo pigmentai

Vandens pagrindo pigmento pasta, skirta poliuretano ir vandens pagrindo epoksido produktams.

Standartinės spalvos		€/4 kg	€/kg	€/0,8 kg	€/kg
RAL 1001	Rusvai gelsva	160,04	40,01	38,74	48,42
RAL 1014	Dramblio kaulo	160,04	40,01	38,74	48,42
RAL 6010	Žolės žalia	203,88	50,94	49,31	61,64
* RAL 7001	* Sidabrinė	170,00	42,50	41,14	51,43
RAL 7013	Rudai pilka	276,44	69,11	75,46	94,33
RAL 7016	Antracito pilka	168,08	42,02	40,67	50,84
RAL 7035	Šviesiai pilka	189,44	47,36	45,86	57,32
RAL 7038	Agato pilka	160,04	40,01	38,74	48,42
RAL 7042	Pilka	179,24	44,81	43,38	54,22
RAL 7044	Šilko pilka	201,40	50,35	48,74	60,92
RAL 7047	Blyški pilka	160,40	40,10	38,82	48,53
* RAL=>Standartinės spalvos. Teiraukitės dėl kitų spalvų: mažiausias užsakymas 48 kg (12*4kg). Gamyba per maždaug 2 savaites. Patikrinkite pristatymo laiką					

Purškiami pigmentai

Skysta pasta, skirta purškiamų produktų A komponento pigmentacijai (Impermax 2K, Impermax Polyurea H, Polyurea and Polyurea F, Kryptanate Spray, Rayston Spray D50 and Impermax Polyurea H Flex).

Standartinės spalvos		€/4 kg	€/kg
RAL 1001	Beige	146,48	36,62
RAL 2001	Tile Red	244,56	61,14
RAL 3009	Dark Red	160,00	40,00
RAL 5015	Sky Blue	234,48	58,62
RAL 7001	Silver Grey	174,32	43,58
RAL 7011	Iron Grey	174,32	43,58
RAL 2001 (maždaug)	Tile Red	174,32	43,58
RAL 6021	Pale green	174,32	43,58
	White	174,32	43,58
	Black	160,00	40,00
* RAL=>Standartinės spalvos. Teiraukitės dėl kitų spalvų: mažiausias užsakymas 48 kg (12*4kg). Gamyba per maždaug 2 savaites. Patikrinkite pristatymo laiką			

RAL spalvų diagrama

RAL 3009



RAL 2001

RAL 9004

RAL 1001

RAL 1014

RAL 1015

RAL5010

RAL5015

RAL 6001

RAL 6010

RAL 6021

RAL 7001

RAL 7011

RAL 7013

RAL 7016

RAL 7035

RAL 7038

RAL 7042

RAL 7044

RAL 7047

PASTABA: ši diagrama tik apytiksliai atvaizduoja RAL spalvas.

Jūsų spalva gali skirtis priklausomai nuo ekrano bei spausdintuvo kokybės.

Jei norite pamatyti tikslų spalvos atspalvį ar visą asortimentą, peržiūrėkite RAL korteles.

Natūralus ir spalvotas kvarcinis smėlis

Natūralus kvarcinis smėlis arba spalvotas smėlis, padengtas pigmentais ir dervomis.
Pritaikymas
Naudojamas grindų produktams, pagamintiems su „Rayston“ poliuretano ir epoksido produktais.


	Kodas	Kg/maiš.	€/kg
Natūralus dydis 0-0,3	MCSILINATAUTO	25	1,17
Natūralus dydis 0,3-0,8	MCSILINATU25	25	1,17
Spalvotas (vienspalvis) dydis 0,3-0,8	0012030925N	25	4,10
Spalvotas (įvairios spalvos) dydis 0,3-0,8	MCSILICOLMEZ	25	4,18

Užsakyme nurodykite norimą dydį.
Kainos atsiimant vietoje. 49 maišai paletėje = 1225 kg. Gamyba per maždaug 2 savaites. Kreipkitės į konsultantą, jei norite specialaus spalvų sumaišymo. Patikrinkite pristatymo laiką

Standartinės spalvos:



Sumaišytos standartinės spalvos:


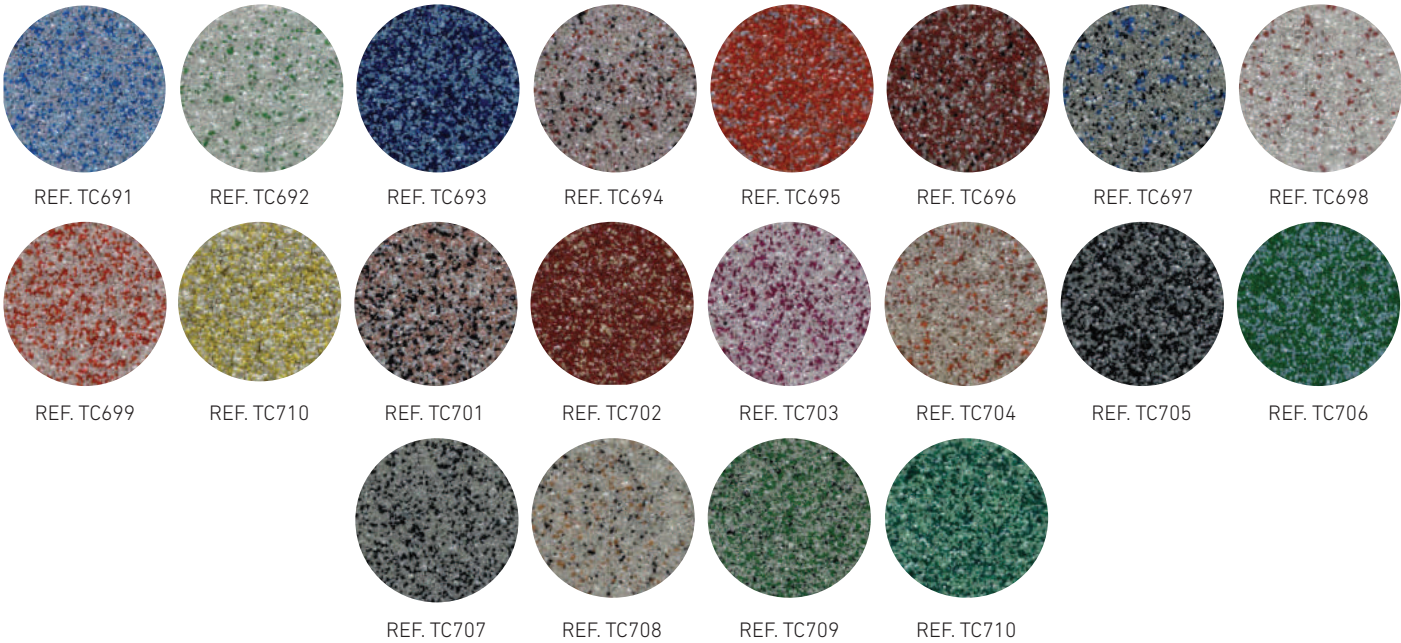


PASTABA: Spalvos yra apytikslės ir gali būti skirtumų tarp vaizdo ir galutinio produkto.

DEKORATYVINIAI ŽVYNELIAI

Dekoratyviniai žvyneliai yra puikus ir paprastas būdas sukurti grindų dizainą, padengti dekoratyvinį paviršių.

Standartiniai dydžiai: 1mm ir 3mm.

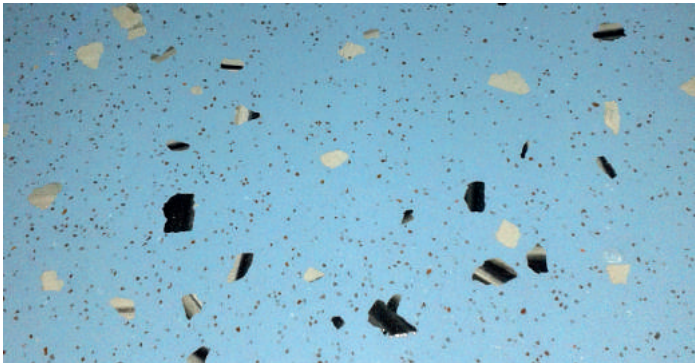

„Paviflor“ sistema su kvarciniu smėliu ir dekoratyviniais žvyneliais.

Tradicioniniai žvyneliai

Pagaminti iš akrilo dervos.
Naudojami pigmentai žvyneliams suteikia atsparumą UV.

Pritaikymas
Žvyneliai naudojami grindų dekoravimui, savaime išsilyginančioms dervoms.

	Kodas	Kg/maiš.	€	€/kg	Išėja
Vienspalviai	0042120[REF.]	20	382,40	19,12	Prisotinta: 300-400 /m² Pusiau prisotinta: priklausoma nuo norimo poveikio
Įvairių spalvų	0042120M[REF.]	20	521,20	26,06	

Standartiniai dydžiai: 1 ir 3 mm. Patikrinkite dėl kitų dydžių.
Kainos atsiimant vietoje. Mažiausias vienos spalvos kiekis: 20 kg. Mažiausias užsakymo kiekis: 300 kg. Didesnės išlaidos 50€ vertės užsakymams nei 300€. Gamyba per maždaug 2 savaites. Patikrinkite pristatymo laiką



PASTABA: Spalvos yra apytikslės ir gali būti skirtumų tarp vaizdo ir galutinio produkto.

„Berlingot“ žvyneliai

55 originalių dvispalvių žvynelių dydžiai 1 mm ir 3 mm. Galima naudoti vienos arba sumaišyti su vienspalviais žvyneliais.

Pritaikymas

Palaidi, atspindi natūralius akmenis, tokius kaip granitas ar marmuras. Kai yra sumaišomi su vienspalviais, grindims suteikiama patrauklesnė išvaizda, nesimato jokių įbrėžimų.

	Kodas	Kg/maiš.	€	€/kg	Išėja
Vienspalvis	0042120BERL[REF]	20	437,20	21,86	Prisotinti: 300-400 /m2 Pusiaus prisotinti: priklausomai nuo pageidaujamo poveikio
Standartiniai dydžiai: 1 ir 3 mm. Patikrinkite dėl kitų dydžių. Kainos atsiimant vietoje. Mažiausias vienos spalvos kiekis: 20 kg. Mažiausias užsakymo kiekis: 300 kg. Didesnės išlaidos 50€ vertės užsakymams nei 300€. Gamyba per maždaug 2 savaites. Patikrinkite pristatymo laiką					



PASTABA: Spalvos yra apytikslės ir gali būti skirtumų tarp vaizdo ir galutinio produkto


Įvairūs žvyneliai

Tradiciónių ir blizgančių žvynelių mišinys.
Galimi du dydžiai: 1mm ir 3mm.

Pritaikymas

Atspindi natūralius akmenis, tokius kaip granitas ar marmuras. Tinka visuomeninėms grindims mokyklose ar biuruose.

	Kodas	Kg/maiš.	€	€/kg	Išėja
Mišinys		20	704,00	35,20	Prisotinti: 300-400 /m2 Pusiaus prisotinti: priklausomai nuo pageidaujamo poveikio
Standartiniai dydžiai: 1 ir 3 mm. Patikrinkite dėl kitų dydžių. Kainos atsiimant vietoje. Mažiausias vienos spalvos kiekis: 20 kg. Mažiausias užsakymo kiekis: 300 kg. Didesnės išlaidos 50€ vertės užsakymams nei 300€. Gamyba per maždaug 2 savaites. Patikrinkite pristatymo laiką					

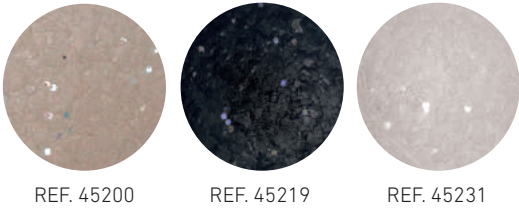

PASTABA: Spalvos yra apytikslės ir gali būti skirtumų tarp vaizdo ir galutinio produkto. Kreipkitės dėl daugiau kombinacijų ir spalvų.


„Disco“ žvyneliai

Liuminescenciniai žvyneliai yra dviejų dydžių (1mm ir 3mm). Priklausomai nuo šviesos tipo (natūrali, dirbtinė ar ultravioletinė šviesa), žvyneliai keičia savo spalvą.

Pritaikymas


Galima sumaišyti su vienspalviais žvyneliais ir dengti paviršius baruose, kino teatruose.

	Kodas	Kg/maiš.	€	€/kg	Išėja
Lium. vienspalvis	0042120DISCO[REF]	20	635,80	31,79	Prisotinti: 300-400 /m2 Pusiaus prisotinti: priklausomai nuo pageidaujamo poveikio
Lium. mišinys	0042120DISCO[REF]	20	704,00	35,20	
Standartiniai dydžiai: 1 ir 3 mm. Patikrinkite dėl kitų dydžių. Kainos atsiimant vietoje. Mažiausias vienos spalvos kiekis: 20 kg. Mažiausias užsakymo kiekis: 300 kg. Didesnės išlaidos 50€ vertės užsakymams nei 300€. Gamyba per maždaug 2 savaites. Patikrinkite pristatymo laiką					

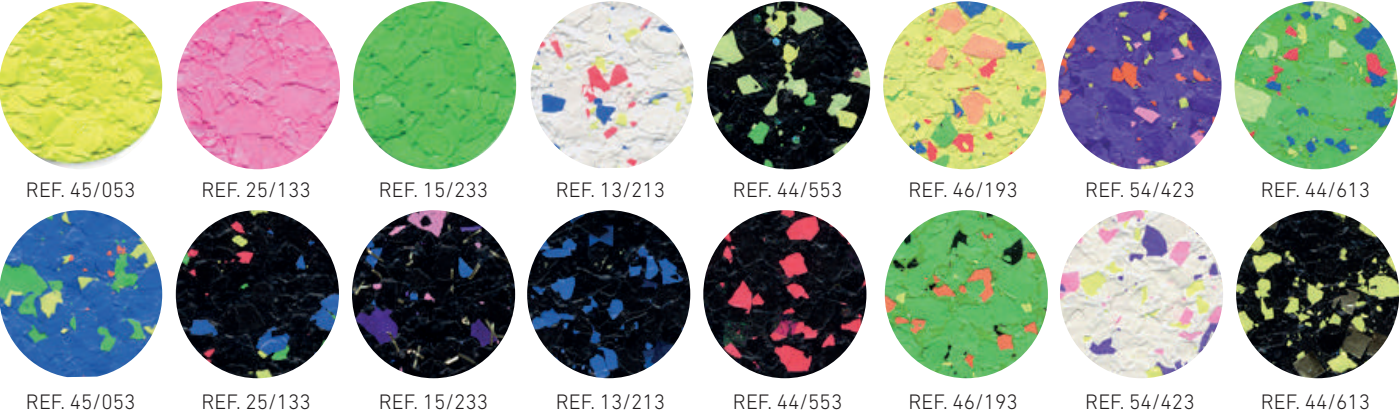

PASTABA: Spalvos yra apytikslės ir gali būti skirtumų tarp vaizdo ir galutinio produkto. Kreipkitės dėl daugiau kombinacijų ir spalvų.

RAYSTON

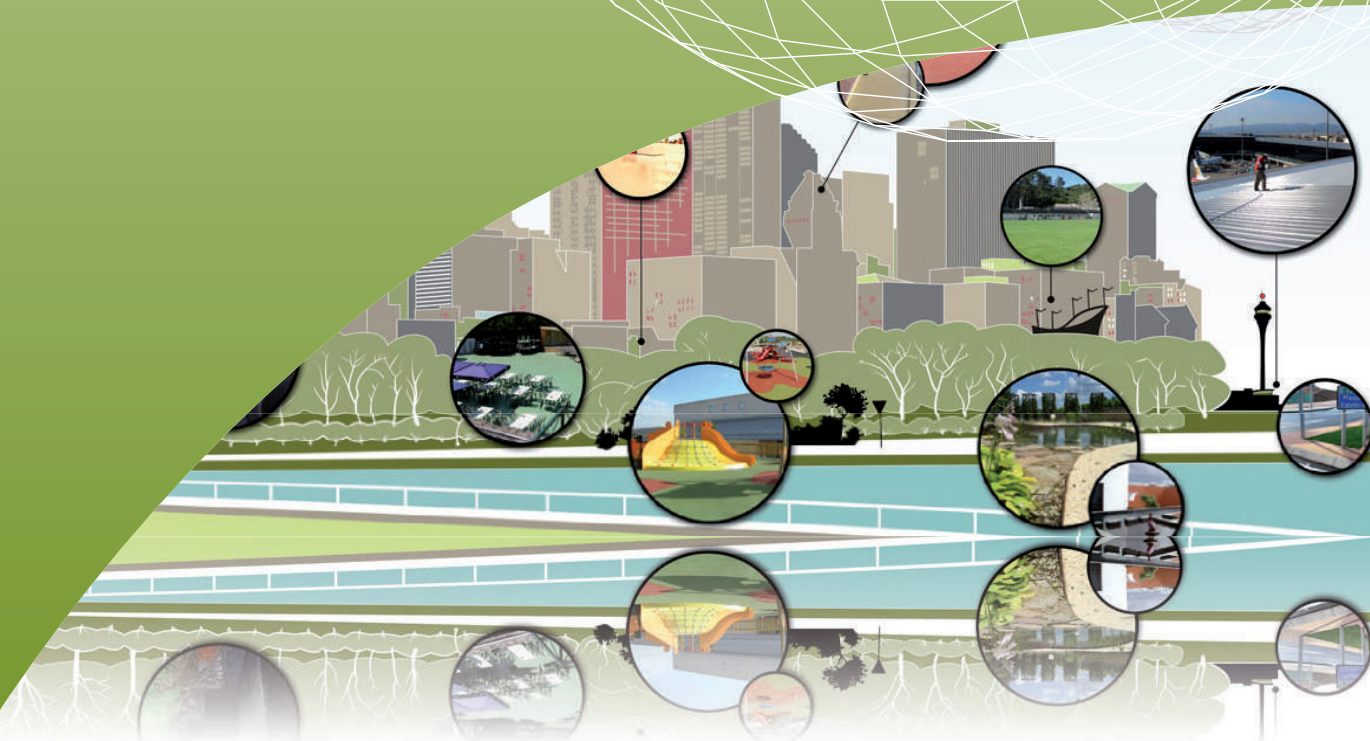

PAPILDOMI

Produktai

Pagrindo paruošimas

LAIKANČIOJI MEMBRANA („IMPERMAX“ STRAT SISTEMA)

„Rayston Vel“

„Rayston Vel“ yra stiklo pluošto pagrindas, padengtas kietu oksiduotu asfaltu ir abiejose pusėse padailintas smulkiu smėliu.

Pritaikymas

- Sukurtas naudoti ant apšiltinimo plokščių
- Skirtas naudoti kaip pagrindas „Impermax Strat“ sistemoms ant stogų
- Reikalinga apsauga.

Kodas	Plotis (m)	m l/rit.	€/rit.
5302000	1	20	175,00
28 ritinėliai paletėje. Patikrinkite pristatymo laiką.			

REMONTINIS SKIEDINYS IR GARAMS NELAUDUS SLUOKSNIS

„Tecnocem“

Trijų komponentų epoksido cementas (dviejų komponentų epoksidas + cementas), kuris gali būti naudojamas kaip apsauginis sluoksnis.

Pritaikymas

- Siekiant geresnio sukibimo gali būti dengiami betono paviršiai.
- Ant drėgnų paviršių ar sienų, geresniam sintetinių dervų, naudojamų grindims ar hidroiziacijai, sukibimui.
- Paviršiaus remontui, prieš pritaikant savaime išsilyginančius produktus.
- Hermetizavimui ar sutvirtinimui, prieš pritaikant izoliaciją ar priešgaisrinę izoliaciją.
- Paviršiaus apdirbimas ir hidroizoliacija pramoninėms vandens sistemoms, tokioms kaip telkiniai, rezervuarai ir kt.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
96002BLAN375	37,50	318,75	8,50	2kg/m² reikia 1mm storio sluoksniui
Spalva: balta				

SAVAIME IŠSILYGINANTI CEMENTINĖ DANGA

„Rayston Level 503“

Savaime išsilyginantis cementas, kuris gali būti naudojamas betoninių grindų išlyginimui. Sukuriamas įbrėžimams atsparus ir lygus paviršius.

Pritaikymas

- Betoninių plokščių ir grindų išlyginimas, naudojant apdailos sluoksnį.
- Betoninių grindų paviršiaus defektų tvarkymas.

Kodas	Kg/maiš.	€	€/kg	Išeiga
	25	98,62	3,95	10,5 kg/m² reikia 6mm storio sluoksniui. Patikrinkite TDS

PURŠKIAMASIS GRUNTAS

„Rayston Spray Primer 150“



Didelio tankio poliuretano putų hermetikas, dengiamas naudojant aukšto spaudimo purškimo techniką. Produktas didelio tankio ir tvirtas. Kadangi putos vienodos konsistencijos, užtikrinama lygi apdaila.

Pritaikymas

Vėliau galima dengti ir karšto purškimo membranas (Impermax 2K, Impermax Polyurea H, Polyurea Rayston) per trumpą laiką.

Pastaba: nepalikite produkto po saule ilgiau nei vieną valandą.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
70020150050A	50	579,00	11,58	1 kg/m² reikia 1cm sluoksniui
70020150490A	465	4998,75	10,75	

Sukibimo medžiagos

„PU 1K Adhesive“

Vieno komponento poliuretano sukibimo medžiaga, skirta naudoti statybose. Labai atspari ir greitai stingstanti.

Pritaikymas

- Statybinių medžiagų surišimui
- Apšiltinimas
- Sintetinės grindys

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
1021105	5	55,10	11,02	Apie 300-500g/m²
1021110	10	106,60	10,66	
1021125	25	257,50	10,30	

„PU 2K Adhesive“



Dviejų komponentų poliuretano sukibimo medžiaga, skirta naudoti statybose. Labai atspari ir greitai stingstanti.

Pritaikymas

- statybinių medžiagų klijavimas;
- apšiltinimas;
- sintetinių grindų danga.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiga
1022005PU05A	5	80,20	16,04	Apie 300-500g/m²
1022010PU10A	10	157,00	15,70	
1022025PU25A	25	286,75	11,47	

POLIURETANO GRUNTAS

„PU Primer“

Šis gruntas suteikia geresnį sukibimą sudėtingiems paviršiams. Nesuformuoja plėvelės.

Pritaikymas

Stiprina vieno komponento poliuretano produktų sukibimą.

Galima dengti voleliu, teptuku ar purkšti.

Netepkite ant nešvaraus, drėgno ar šlapio paviršiaus bei ant paviršiaus, ištepato aliejumi ar tepalais.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiiga
7002104	4*	63,72	15,93	50-100 g/m²
7002120	20	296,40	14,82	
Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 4 kg.				

„Porosity Sealer“

Aromatinė poliuretano derva tirpiklyje. Betono sandarinimas, gruntavimas ir sutvirtinimas.

Puikus gruntas betonui, cementui, skiediniui, prieš dedant grindis, hidroizoliaciją, laminuotą poliesterį / stiklo pluoštą.

Pritaikymas

Puikus gruntas lankstiems bituminiams paviršiams, kuriuos reikia atnaujinti, naudojant poliuretano sistemas.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiiga
7001104TP	4*	61,04	15,26	nuo 100 iki 300 g/m² vienu sluoksniu
7001120TP	20	266,60	13,33	
Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 4 kg.				

„Porosity Sealer Flex“

Gruntas bituminiams paviršiams, ant kurių vėliau bus dedamos hidroizoliacinės sistemos su poliuretano derva ir poliurėja.

Ši derva reaguoja į aplinkos drėgmę, todėl dangos paviršius tampa lankstus.

Pritaikymas

Puikus gruntas lankstiems bituminiams paviršiams, kuriuos reikia atnaujinti, naudojant poliuretano sistemas.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiiga
00E204TPF	4*	61,04	15,26	nuo 100 iki 300 g/m ² vienu sluoksniu
00E220TPF	20	266,60	13,33	
Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 4 kg.				



„Porosity Sealer Flex 100“

Lankstus gruntas be tirpiklių, skirtas bituminiams paviršiams, ant kurių vėliau bus dedamos hidroizoliacinės sistemos su poliuretano derva ir poliurėja.

Ši derva reaguoja į aplinkos drėgmę, todėl dangos paviršius tampa lankstus.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiiga
	20	286,60	14,33	nuo 100 iki 300 g/m ² vienu sluoksniu



„Rayston Prim PU 100“

Be tirpiklių, 100% vientisas, vieno komponento poliuretano gruntas.

Pritaikymas

„Rayston Prim PU 100“ turėtų būti naudojamas kaip gruntas „Pavistone 1K“ sistemai.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išeiiga
	4*	65,04	16,26	nuo 100 iki 400 g/m² vienu sluoksniu
	20	286,60	14,33	
* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 4 kg · Skaidrus.				



EPOKSIDINIS GRUNTAS

„Humidity Primer“



Universalus vandens pagrindo epoksido gruntas, dengiantis hidroizoliacijos poliuretano ar kitą dangą ant pagrindo, kuris drėgnesnis nei 4%.

Pritaikymas

- Visi hidroizoliacijos darbai, kuriems reikalingas poliuretanai.
 - terasų restauravimas;
 - talpų ir rezervuarų hidroizoliacijos remontas bei restauravimas;
 - grindys, kur nuolat yra drėgna.
- Galima dengti voleliu arba teptuku.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išveiga
7002205A	5	106,00	21,20	Nuo 200 iki 500 g/m ² neskiestu produktu
7002218A	18	362,34	20,13	

„Epoxy 100 Primer“



Universalus dviejų komponentų epoksido gruntas. Mažo klampumo ir aukštos kokybės. Be tirpiklių.

Pritaikymas

- Labai naudingas po grindų danga.
- Betoninių paviršių sandarinimas ir tvirtinimas, naudojant smėlį.
- Ruošiant sausą mišinį kartu su smėliu (santykis 8:1).
- Kaip sluoksnis, dedamas prieš išsilyginantį sluoksnį (su smėliu).
- Kaip senojo ir naujojo skiedinio junginys.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išveiga
7002315A	15	253,95	16,93	Nuo 200 iki 500 g/m ² neskiestu produktu

ŠALTO PRITAIKIMO POLIURĖJOS GRUNTAS

„Polyurea Primer“



Greitai stingstantis, šalto dengimo poliurėjos gruntas.

Pritaikymas

Kaip sluoksnis sukibimui, hermetikas ir stiprinamoji medžiaga standiems, akytiems ir drėgniems hermetikams (cementui, betonui), dedamas prieš poliuretano ar poliurėjos hidroizoliacijos sluoksnius.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išveiga
	4,4	102,48	23,29	300-400 g/m ²
	22	500,06	22,73	

„Polyurea Primer Flex“



Greitai stingstantis, lankstus, šalto pritaikymo poliurėjos gruntas.

Pritaikymas

Kaip sukibimo sluoksnis lankstiems paviršiams (PVC, EPDM, asfalto ritiniai, išskyrus poliolefiną), kuriuos reikia atnaujinti skystomis membranomis, ypač karšto pritaikymo membranomis.

Kodas	Kg/kib.	€	€/kg	Išveiga
	4,4	102,48	23,29	200-400 g/m ²
	22	500,06	22,73	

MASTIKA

„Rayston Flex 3040“

Poliuretano hermetikas „MEDIUM“ modulis. Prilimpa prie aliuminio, stiklo, mūro, medžio ir t.t.

Pritaikymas

Hidroizoliacija mūro viduje / išorėje, išsiplečiant sandūroms, užpildant įskilimus ir naudojama kaip lanksti sukibimo medžiaga.

	Kodas	Dydis (ml)	€/dėž.
Rusvai pilka	10923040GR	600	232,01
Baltai pilka	10923040	600	232,01

Visais atvejais patikrinkite prieinamumą ir mažiausią užsakymo kiekį. Standartinė spalva: pilka. Parduodamas dėžutėje. Kasetė: 20 vienetų dėžutėje / 50 vienetų paletėje

MASTIKOS PISTOLETAS

Pistoletas „Rayston Flex 3040“ hermetikui

Profesionalus rankinis pistoletas. Suderinamas su 310 ir 600 ml hermetiku.

Pritaikymas

600 ml hermetiko, skirto „Rayston Flex 3040“, ekstruzija.



Kodas	Vienetas	€
10PISTOLLOGO	1	114,29

LIPNUS BUTILAS / POLIESTERIO JUOSTA

„Butyl tex“

Lipni juostelė su šalto butilo viskoelastiniu sluoksniu, apvilktu neaustu sluoksniu, kuris suteikia apribotą skersinę ir išilginę deformaciją. Lipnioji juostelės pusė turi nulupamąją apsaugą.

Pritaikymas

Ant juostelės galima dengti šiuos produktus: IMPERMAX, savaime išsilyginantis Pavifloor / Paviflex. Paslankus hidroizoliacinis sujungimas. Hermetikas nustumia vandenį.



Kodas	Plotis (cm)	ml/roll	Rit. / dėž.	€ / dėž.
102200752	7,5	20	8	495,00
102201152	15	20	4	427,00

Parduodama pilnomis dėžėmis.

TPE JUOSTA

„Rayston Flex Joint“

Neausta polipropileno juosta, idealiai prisitvirtina prie visų tipų sukibimo medžiagų ir skystų hermetikų.

Termoplastinio elastometro sluoksnis, atsparus senėjimui.

Pritaikymas

Tinka naudoti lauke po uždanga aplink besiplečiančioms siūlėms uždenkti ir kitiems pastoviai judantiems sujungimams.

Kodas	Plotis (cm)	ml/rit.	Rit. / dėž.	€ / dėž.
	17	30	4	1734,00

„Rayston Flex Joint Geo“

Versija su geotekstile visame paviršiuje.

Pritaikymas

Tinka naudoti lauke po uždengimu aplink besiplečiančius uždengimus ir esant kitam svarbiam ir / arba dažnam judėjimui.



Kodas	Plotis (cm)	ml/rit.	Rit. / dėž.	€ / dėž.
1022TPEG140	14	30	1	459,00

Naudojamas su klijuojamais.

RIŠLI MEDŽIAGA TPE JUOSTAI

„Rayston Joint Mortarban“

Dviejų komponentų lankstus skiedinys. Produktas suformuoja elastomerinę medžiagą, tinkančią betono, keramikos ir kitų cemento medžiagų jungčių ir įtrūkimų užpildymui.

- Absorbuoja judesius iki 15%
- Atsparus oro sąlygoms
- Tinka klijuoti ant šlapių paviršių

Pritaikymas

- Surenkamos betono konstrukcijos
- Betono vamzdiniai, rezervuarai, kanalai, patiriantys nuolatinį kontaktą su vandeniu
- Betoninių sienų ir grindų remonto darbai, kur reikia lanksčios dangos.
- Tinka naudoti ant TPE
- Gera tiksotropija. Nejdumba.



Kodas	Kg/kompl.	€	€/kg
1032JM0000010A	10	131	13,10

BETONITO BESIPLEČIANTIS SUJUNGIMAS

„Bentonite Aquaplus Rayston“

„Bentonite“ nuo vandens besiplečianti sandarinimo juosta, kuri užsandarina net mažiausias skylutes.

Pritaikymas

Vertikalūs ir horizontalūs betono sujungimai, prijungiant naują konstrukciją prie senos, vamzdynų sujungimai. Paprastas ir greitas naudoti, „Bentonina Aquaplus“ užtikrina efektyvų sandarinimą hidrostatiniu spaudimu iki 70 metrų (7 bar).



Kodas	Dydis (mm)	Vnt. (m)	€ / dėž.	€ / m
1031824	18*24	20	Kreipkitės į konsultantą	Kreipkitės į konsultantą
Parduodamas dėžėmis.				


APVALI JUOSTELĖ

„Rayfond“

Polietileno putų apvali juostelė, pilka, su gylio ribotuvu.

Pritaikymas

Visų tipų sandarinimo jungtys. Išsiplečiančios jungtys, konstrukcijos ir surenkamosios dalys.



Kodas	Formatas	m/dėž. (maždaug)	Skersmuo (mm)	Tankis (Kg/m³)	€ dėž.
1052010	Ritin.	1150	10	25	199,97
1052015	Ritin.	550	15	25	173,90
1052020	Ritin.	350	20	25	182,27
1052025	Ritin.	200	25	25	204,48
1052030	Ritin.	160	30	25	230,86
	Juost. 2m	270	40	30	660,10
Kainos atsiimant vietoje. Patikrinkite prieinamumą ir mažiausią kiekį. Patikrinkite pristatymo laiką.					

Geotekstilė

GEOTEKSTILĖ (NEAUSTA)

„Geomax 80g/m2“

Šiluminiu būdu surištas geotekstilės audinys, pagamintas iš sintetinio poliesterio / poliamido pluošto. Sukurtas kaip papildomas „Impermax“ membraną sustiprinimas.

Pritaikymas


Tvirtesnis skystosios membranos pritaikymas smulkiuose vietose ir kritiniuose taškuose. Daugiau informacijos rasite „Krypton Chemical“ hidroizoliacijos naudotojo vadove.

Kodas	Plotis (m)	ml / rit.	m² / rit.	€ / rit.	€ / m²
90121030	0,30	100	30	110,01	3,67
90121150	1,00	100	100	272,00	2,72

STIKLO PLUOŠTAS

„Rayston Fiber“

Kilimėlis, pagamintas iš stiklo gijų, atsitiktinai paskirstytų, siekiant suformuoti vientisą sluoksnį



	Kodas	Plotis (m)	ml / rit.	m² / rit.	€ / rit.	€ / m²	Pritaikymas
30g/m²	90230030	1	50	50	93,50	1,87	Naudojamas „Colodur“ viršutiniame sluoksniui
150g/m²	90230100	1,00	150	150	507,00	3,38	Užtaisymas su „Impermax“, „QC“ ir „ST“

„Rayston Fiber Net“

Stiklo pluošto tinklelis, baltas.



Kodas	Plotis (m)	m / rit.	m² / rit.	€ / rit.	€/m²	Pritaikymas
90230180NET	1	50	50	254,00	5,08	Pastiprinimo tinklelis, naudojamas virš grindų plytelių.
* Patikrinkite prieinamumą ir mažiausią užsakymą.						

„Rayston“ stiklo pluošto tinklelis ir kamščiai

Polipropileno kamštis skirtas „Rayston Fiber Net“ stiklo pluoštui pritvirtinti. Paprasta surinkti.

Pritaikymas

Betonui, skylėtoms plytom ir t.t.



Ø grąžtas (mm)	Min. skylutė (mm)	Kamščio ilgis (mm)	Vinies ilgis (mm)	Vnt./dėž.	€/dėž.
8	40	77	70	100	98,76

PERFORUOTAS POLIPROPILĖNAS


„Geomax Spray 200“

Juodas. 200g/m².

Polipropileno pluošto tekstilė vienoje pusėje perforuota, kitoje pusėje termiškai kalandruota. Didelis mechaninis stiprumas.

Pritaikymas

Sukurta kaip pagalbinė priemonė „Polyurea Rayston“ sistemai, formuojant bendrą hidroizoliaciją.



	Kodas	Plotis (m)	ml / rit.	€ / rit.	€ / m ²
Su klijais	920AD030	1,50	30	351,00	7,80
Be klijų	92000070	1,50	70	339,15	3,23

Teiraukitės dėl prekės pristatymo laiko ir mažiausių užsakymo kiekių.
Be klijų: svoris/rit. 21,50kg · 12 rit./palet. · 1260 m²/palet. · Paletės svoris 260kg · 1,5m3/palet.
Su klijais: žiūrėkite „Krypton Chemical“ naudotojo vadove

Izoliacija

IZOLIACINĖS PLOKŠTĖS

„Rayston putos“ (plokštė)

Izoliacinės plokštės, standžios poliizocianurato putos ir iš abiejų pusių padengtos stiklo pluoštu.

Pritaikymas

Daugiausiai plokščio stogo izoliacija naudojama su „Rayston Strat“ sistema
Skaitykite mūsų „Hidroizoliacinių sistemų“ naudotojo vadovą

Kodas	Storis (mm)	Plokšt./ pakuot.	m ² / pakuot.	m ² / palet.	€ /	€ / palet.
	25	20	60	300	*	*
	30	16	48	240		
1062072VV	40	12	36	180		
	50	10	30	150		
	60	8	24	120		
	70	7	21	105		
106207208	80	6	18	90		
	100	5	15	75		
	120	4	12	60		

* Kainos: kreipkitės dėl specialių operacijų. Pardudoma po pilną paletę. Plokštės išmatavimai: 2500*1200 mm. Plokštės m²: 3

PURŠKIAMOJI IZOLIACIJA

„Rayston putos“ (purškiamos)

Greitai stingstančios, dviejų komponentų uždarų porų poliuretano putos.

Pritaikymas

Šiluminė izoliacija.

Kodas	Tankis (kg/m ³)	Kg/kib.	€	€/kg
57020490A	30/40	490	Patikrinkite kainą ir pristatymo laiką	
5702050490A	50/60	490		

Papildomi produktai

„Rayston Solvent“

Tirpiklių mišinys, 100% suderinamas su „Rayston“ tirpikliais. Naudojamas klampumui sureguliuoti ir kaip valymo priemonė.

Pritaikymas

Šie „Rayston“ produktai: „Impermax“, „Colodur“ ir „Impertrans“

Kodas	Kg/Kib.	€	€/kg
8002104	4*	37,12	9,28
8002120	20	166,20	8,31

* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 4kg

„Slow PU Solvent“

Tirpiklių mišinys, skirtas „Rayston“ produktams su tirpikliais. Naudojamas sureguliuoti klampumą ir prailginti džiūvimo laiką, kai reikia išvengti per greito paviršiaus sluoksnio susiformavimo.

Pritaikymas

Tinka šiems produktams: Impermax“, „Colodur“ , „Impertrans“ ir „Pavidur“

Kodas	Kg/Kib.	€	€/kg
8002004	4*	46,40	11,60
8002020	20	207,60	10,38

* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 4kg

„PUR Cat priedas“

Tinka: Impermax“, „Colodur“, „Impertrans“ ir „Pavidur“

Pritaikymas

Sukurtas tik „Impermax“ produktams. Turi nežymų poveikį produktų klampumui ir gali pagerinti jų pritaikymą bei lyginimą.

Kodas	Kg/Kib.	€	€/kg
7012101	1*	25,14	25,14

* Mažiausias užsakymas: 12 komplektai po 1 kg

„Accelerator PU2K“

Katalizatorius dviejų komponentų poliuretano produktams.

Pritaikymas

Skirtas katalizuoti „Pavifloor“, „Paviflex“, „Pavistone 2K“, „Impermax 2KM“, „Impermax Aqua 2K“.

Kodas	Kg/Kib.	€	€/kg
70410000025	0,150	54,39	362,60

Teiraukitės dėl mažiausių užsakymo kiekių.

Epoksido veikimą skatinantis priedas

Įprastas katalizatorius „Epoxy“ produktams.

Pritaikymas

Neviršykite 4,5% viso produkto kiekio, norėdami katalizuoti (A+B)

Kodas	Kg/Kib.	€	€/kg
7012301	1*	32,32	32,32

* Mažiausias užsakymas: 12 komplektai po 1 kg

Itin „Impermax“ veikimą skatinantis priedas

Pagreitina „IMPERMAX“ produktų stingimo laiką, nepakeičiant produkto struktūros. PASTABA: esant šviesioms spalvoms (pvz., pilka), produktas greitai pradeda geltonuoti.

Pritaikymas

Siūloma įdėti į 25 kg „Impermax“ produktą. Galima naudoti, kur oras labai šaltas ir drėgnas (rūkas). Rekomenduojama uždėti sluoksnį ant „IMPERMAX“ produkto.

Kodas	Kg/Kib.	€	€/kg
701210150	1,5*	52,23	34,82

* Mažiausias užsakymas: 12 komplektai po 1,5kg

Tiksotropinis priedas (skystas)

Sumažina „IMPERMAX“ produkto nutekėjimą nuo nuožulnių ar vertikalų paviršių (telkinių, pamatų, sienų).

Pritaikymas

Siūloma įdėti į 25 kg „Impermax“ produktą.

Kodas	Kg/Kib.	€	€/kg
0012601	1*	52,10	52,10

* Mažiausias užsakymas: 12 komplektai po 1 kg

Storinantis priedas (milteliai)

Epoksido ir poliuretano dervų tirštiklis. Galima pritaikyti ant vertikalų paviršių.

Pritaikymas

Naudokite su „Impermax“ ar epoksido dervomis tokį miltelių kiekį, kad išgautumėte norimą konsistenciją.

Kodas	Kg/Kib.	€	€/kg
00125YL	10	553,70	55,37



Matinimo priedas

Leidžia sumažinti paviršiams būdingą poliuretano blizgesį, nepaveikiant jų mechaninių savybių.

Pritaikymas

Naudokite su 20 kg skaidraus poliuretano, tokio kaip „Colodur“ ar „Impertrans“. Prieš naudodami įsitikinkite, kad produktus sumaišote teisingai.

Kodas	Kg/Kib.	€	€/kg
0012404	4*	165,00	41,25

* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 4kg

Itin smulkus slidumą mažinantis priedas



Sumažina paviršiaus slidumą. Puikus pasklidimas ir apdaila. Išgaunamas vienalytis ir estetiškai tirštas mišinys. Patobulintas stingimas. Dalelių dydis iki 90 mikronų.

Pritaikymas

Gali būti tiesiogiai sumaišyti su „IMPERTRANS“ ir „COLODUR“. Suteikia beveik nematomą apdailą.

Kodas	Kg/Kib.	€	€/kg
0012501	1*	50,27	50,27
* Mažiausias užsakymas: 12 komplektai po 1 kg			

Smulkus slidumą mažinantis priedas



Sumažina paviršiaus slidumą. Puikus pasklidimas ir apdaila. Išgaunamas vienalytis ir estetiškai tirštas mišinys. Patobulintas stingimas. Dalelių dydis iki 700 mikronų.

Pritaikymas

Gali būti tiesiogiai sumaišyti su „IMPERTRANS“, „COLODUR“ ir „KRYPTANATE“.

Kodas	Kg/Kib.	€	€/kg
0022501G	1*	38,90	38,90
* Mažiausias užsakymas: 12 komplektai po 1 kg			

Dažų nuėmiklis („Paint Stripper K“)

Koncentruota priemonė, skirta nuvalyti dažus, hermetikus, putas ir t.t. Yra minkštinantis.

Pritaikymas

Gali būti dengiamas voleliu arba teptuku.

Kodas	Kg/Kib.	€	€/kg
8012104	4*	82,32	20,58
* Mažiausias užsakymas: 4 komplektai po 4kg			

„Rayston Fluid“



Plastifikatorių mišinys, skirtas valyti poliuretano/polijurės purškimo įrangos vamzdelius ir vidaus komponentus.

Pritaikymas

„Rayston“ skystis, kuriuo purškimo įranga praplaunama nuo izocianato likučių.

Kodas	Kg/Kib.	€	€/kg
8042025	25	512,00	20,48

Įrankiai

„Airing spiked roller“ (su adapteriu)

Aeratoriaus volelio polietileno antgalis, skirtas burbuliukams pašalinti.

Pritaikymas

Visų rūšių šaltoms dervoms.

Kodas	Dydis (cm)	Vnt./dėž.	€/dėž.	€/vnt.
10RODI25AD	24	20	840,00	42,00
10RODI40	40	10	940,00	94,00

„Short fiber roller“

Volelis, skirtas poliesterio dervoms dengti.

Pritaikymas

Tinka visų tipų produktams.

	Kodas	Dydis (cm)	€/vnt.
With adapter	10RODC025AD	24	18,00
Without adapter	10RODCORT	50	26,00

„Adjustable adapter“

Adapteris, skirtas 50 cm dydžio trumpo pluošto voleliui.

Pritaikymas

Daugkartinio naudojimo, pakeičiant volelį.

Kodas	Dydis (cm)	Vnt./dėž.	€/dėž.	€/vnt.
10ADAPTREG	30 a 70	5	330,00	72,00

„Flooring spreader“

Aluminis grėblis su reguliuojamais dantimis.

Pritaikymas

Padaeda paskirstyti savaime išsilyginančias dervas, tokias kaip „Paviflex“ ir „Pavifloor“.

Kodas	Dydis (cm)	Vnt./dėž.	€/dėž.	€/vnt.
10SCRAP58	58	1	318,00	318,00
10SCRAP80	80	1	355,00	380,00

„Spiked shoes“

Pirštuoti batai. Vienas dydis tinka visiems. „Velcro“ medžiaginė užsegimo sistema.

Pritaikymas

Galima vaikščioti ant šviežio skysto poliuretano.

Kodas	Dydis (cm)	Vnt./dėž.	€/dėž.	€/vnt.
10ZAP01	única	20	5100,00	255,00

Apsaugos priemonės purškimui

ORO FILTRAS

„Jupiter“

Varomoji oro filtravimo įranga, skirta apsaugoti nuo dalelių ir garų / dujų.

Paruoštas prijungti prie apsauginio šalmo.

Šį rinkinį sudaro:

- Varomasis ventiliatorius „3M Jupiter“
- Asenizacijos diržas
- Srauto indikatorius ir kalibravimo vamzdelis
- 2 filtrai organiniams garams ir dalelėms (A2P) priešfiltrai
- Kvėpavimo vamzdelis BT30
- 8 valandas veikianti baterija
- Baterijos įkroviklis



Kodas	€
	1099,00
Kaina derinama kiekvienam užsakymui atskirai.	

APSAUGINIS ŠALMAS

„Security helmet M-306“

Apsaugo akis, veidą ir galvą bei yra skirtas naudoti statybose, chemijos ir sunkiojoje pramonėje.

„M-306“ apsauginis šalmas yra suderinamas su „Jupiter“ oro filtravimo įranga.




Kodas	€
	319,00
Kaina derinama kiekvienam užsakymui atskirai.	



Raskite visa naudingą informaciją adresu: www.kryptonchemical.com



Apsilankykite **kryptonchemical.com**, kur rasite daugiau informacijos apie mūsų produktus, nuotraukų ir naudojimo vaizdo įrašų. Dalį informacijos galima atsisiųsti, pavyzdžiui, techninius duomenų lapus ir literatūrą. Atsisiuntimų centrą galite rasti, nuskenavę šį kodą:



← Patikrinkite mūsų TDS



UAB „POLI TECHNOLOGIJOS“


Adresas: Metalo g. 6A, Vilnius
El. paštas: info@politech.lt
Tel. nr.: +370 620 21148



Naujienos - Tinklaraštis

Mūsų naujienų skyrius visada atnaujinamas informacija apie įmonę ir produktus.

Rasite, naudodami šį kodą:



Facebook, LinkedIn & Youtube

Taip pat galite mus rasti:
Facebook/KryptonChemicalSL/
LinkedIn & Google+



Prieigą prie visų mūsų socialinių tinklų profilių ir puslapių galite rasti mūsų interneto svetainėje.

Mūsų „Youtube“ kanale www.youtube.com/c/KryptonchemicalSL rasite reklamas ir pritaikymo vaizdo įrašus. Nepamirškite juos peržiūrėti.



„BIM Object“

Taip pat galite nemokamai rasti mūsų „BIM Object“ katalogą ir atsisiųsti visas mūsų sistemas 3D formatu kitam savo projektui.

Interneto svetainė: bimobject.com/kryptonchemical



OFICIALUS KRYPTON DISTRIBUTORIUS
WWW.POLITECH.LT

Užrašai

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Blank lined area for notes or calculations.

SUKŪRĖ

„KRYPTON CHEMICAL“

Pol. Industrial Les Tàpies, C/ Martí i Franquès 12
43890 L'Hospitalet de l'Infant · TARRAGONA · SPAIN
Telf. +0034 977 822 245 · Fax +0034 977 823 977
rayston@kryptonchemical.com
www.kryptonchemical.com



UAB „POLITECHNOLOGIJOS“

Adresas: Metalo g. 6A, Vilnius
El. paštas: info@politech.lt
Tel. nr.: +370 620 21148

Oficialus Krypton distributorius
www.politech.lt



VISIT OUR WEB PAGE



OR WATCH OUR CORPORATE VIDEO

Krypton Chemical . 2017